

RMN - Rozdzielnice Modułowe Natynkowe - IP-31

RMN stosuje się do sterowania i rozdzielenia wewnętrznych instalacji pomieszczeń mieszkaniowych i przemysłowych.


RMN wykonana jest z blachy o gr. 1mm malowana proszkowo RAL 7035_GS.

| Lp. | Nr referencyjny Wymiary (szer*wys*gl) | Nr katalogowy | | | |
|-----|--|-----------------|-----------|------------|----------------------|
| | | bez wyposażenia | z zamkiem | z wizjerem | z wizjerem i zamkiem |
| 1 | RMN-3 (310x265x130) | 228-001 | 229-001 | 230-001 | 231-001 |
| 2 | RMN-6 (310x265x130) | 228-002 | 229-002 | 230-002 | 231-002 |
| 3 | RMN-12 (310x265x130) | 228-003 | 229-003 | 230-003 | 231-003 |
| 4 | RMN-24 (310x395x130) | 228-004 | 229-004 | 230-004 | 231-004 |
| 5 | RMN-24*2 (310x395x220) | 228-005 | 229-005 | 230-005 | 231-005 |
| 6 | RMN-36 (310x520x130) | 228-006 | 229-006 | 230-006 | 231-006 |
| 7 | RMN-36*2 (310x520x220) | 228-007 | 229-007 | 230-007 | 231-007 |
| 8 | RMN-48 (620x395x130) | 228-008 | 229-008 | 230-008 | 231-008 |
| 9 | RMN-48-A (620x395x130) | 228-009 | 229-009 | 230-009 | 231-009 |
| 10 | RMN-48-B (310x645x130) | 228-010 | 229-010 | 230-010 | 231-010 |
| 11 | RMN-70 (620x520x220) | 228-011 | 229-011 | 230-011 | 231-011 |
| 12 | RMN-70*2 (620x520x220) | 228-012 | 229-012 | 230-012 | 231-012 |


Zakres dostawy

Kpl. RMN stanowi:


- Korpus z plecami i drzwiami zamykanymi na zatrzask lub zamek patentowy - 1 szt;
- osłony modułowe wraz z szynami TS - kpl;
- szyny zaciskowe PE - w zależności od ilości modułów;
- komplet naklejek.

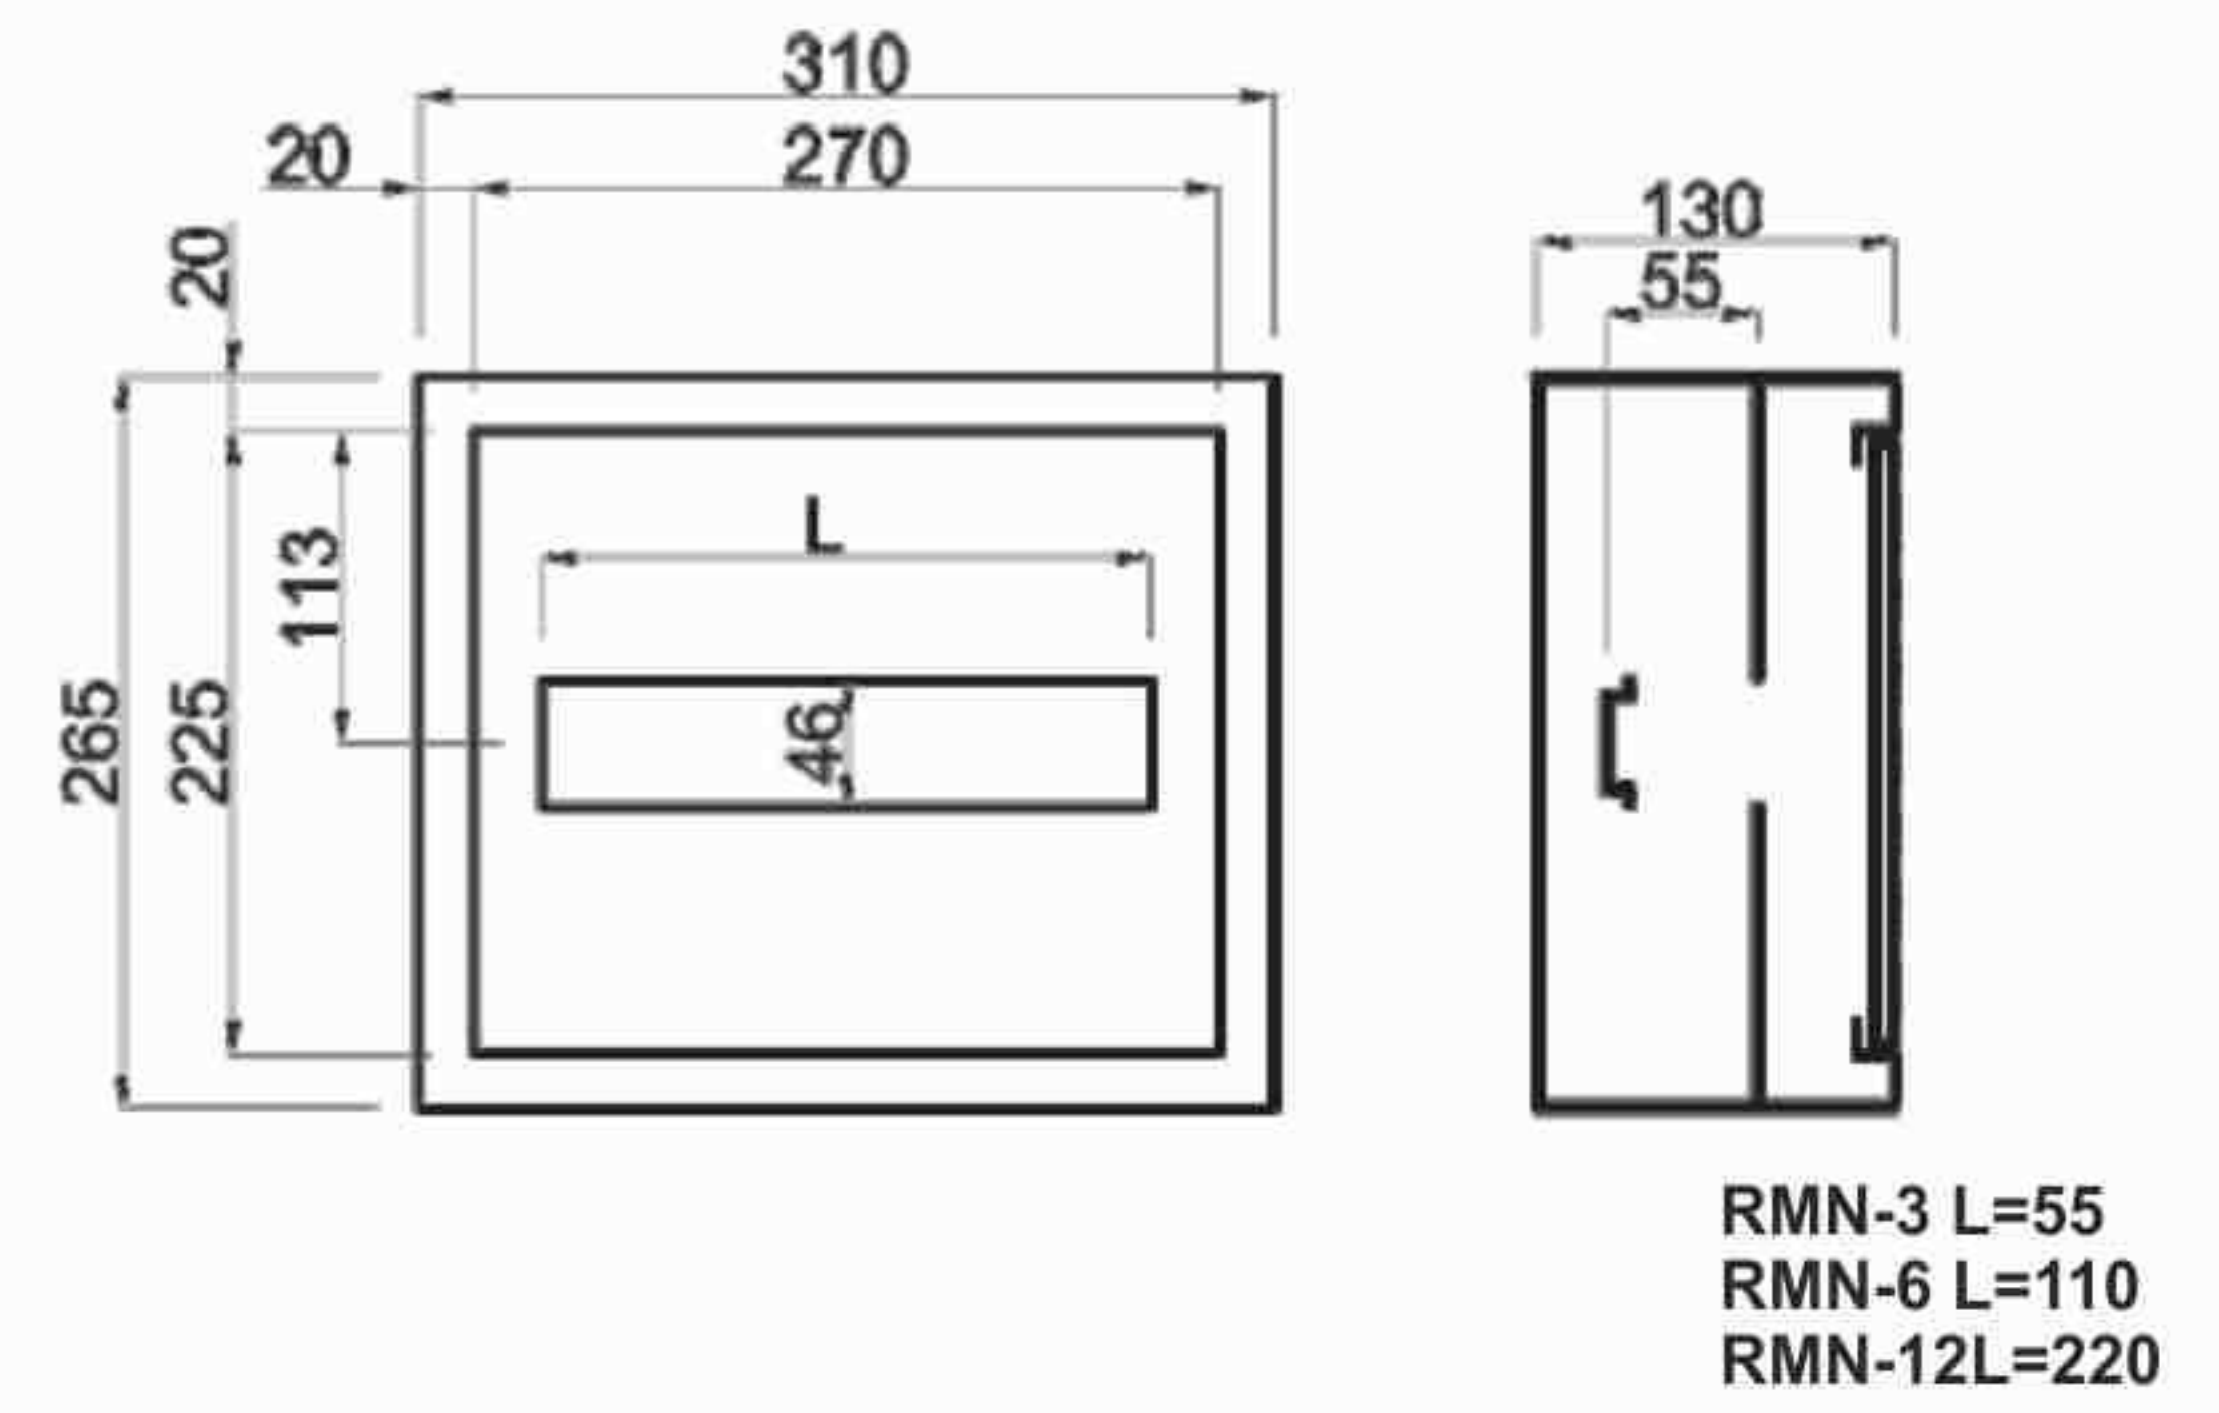


RMN-3 L=55
RMN-6 L=110
RMN-12L=220

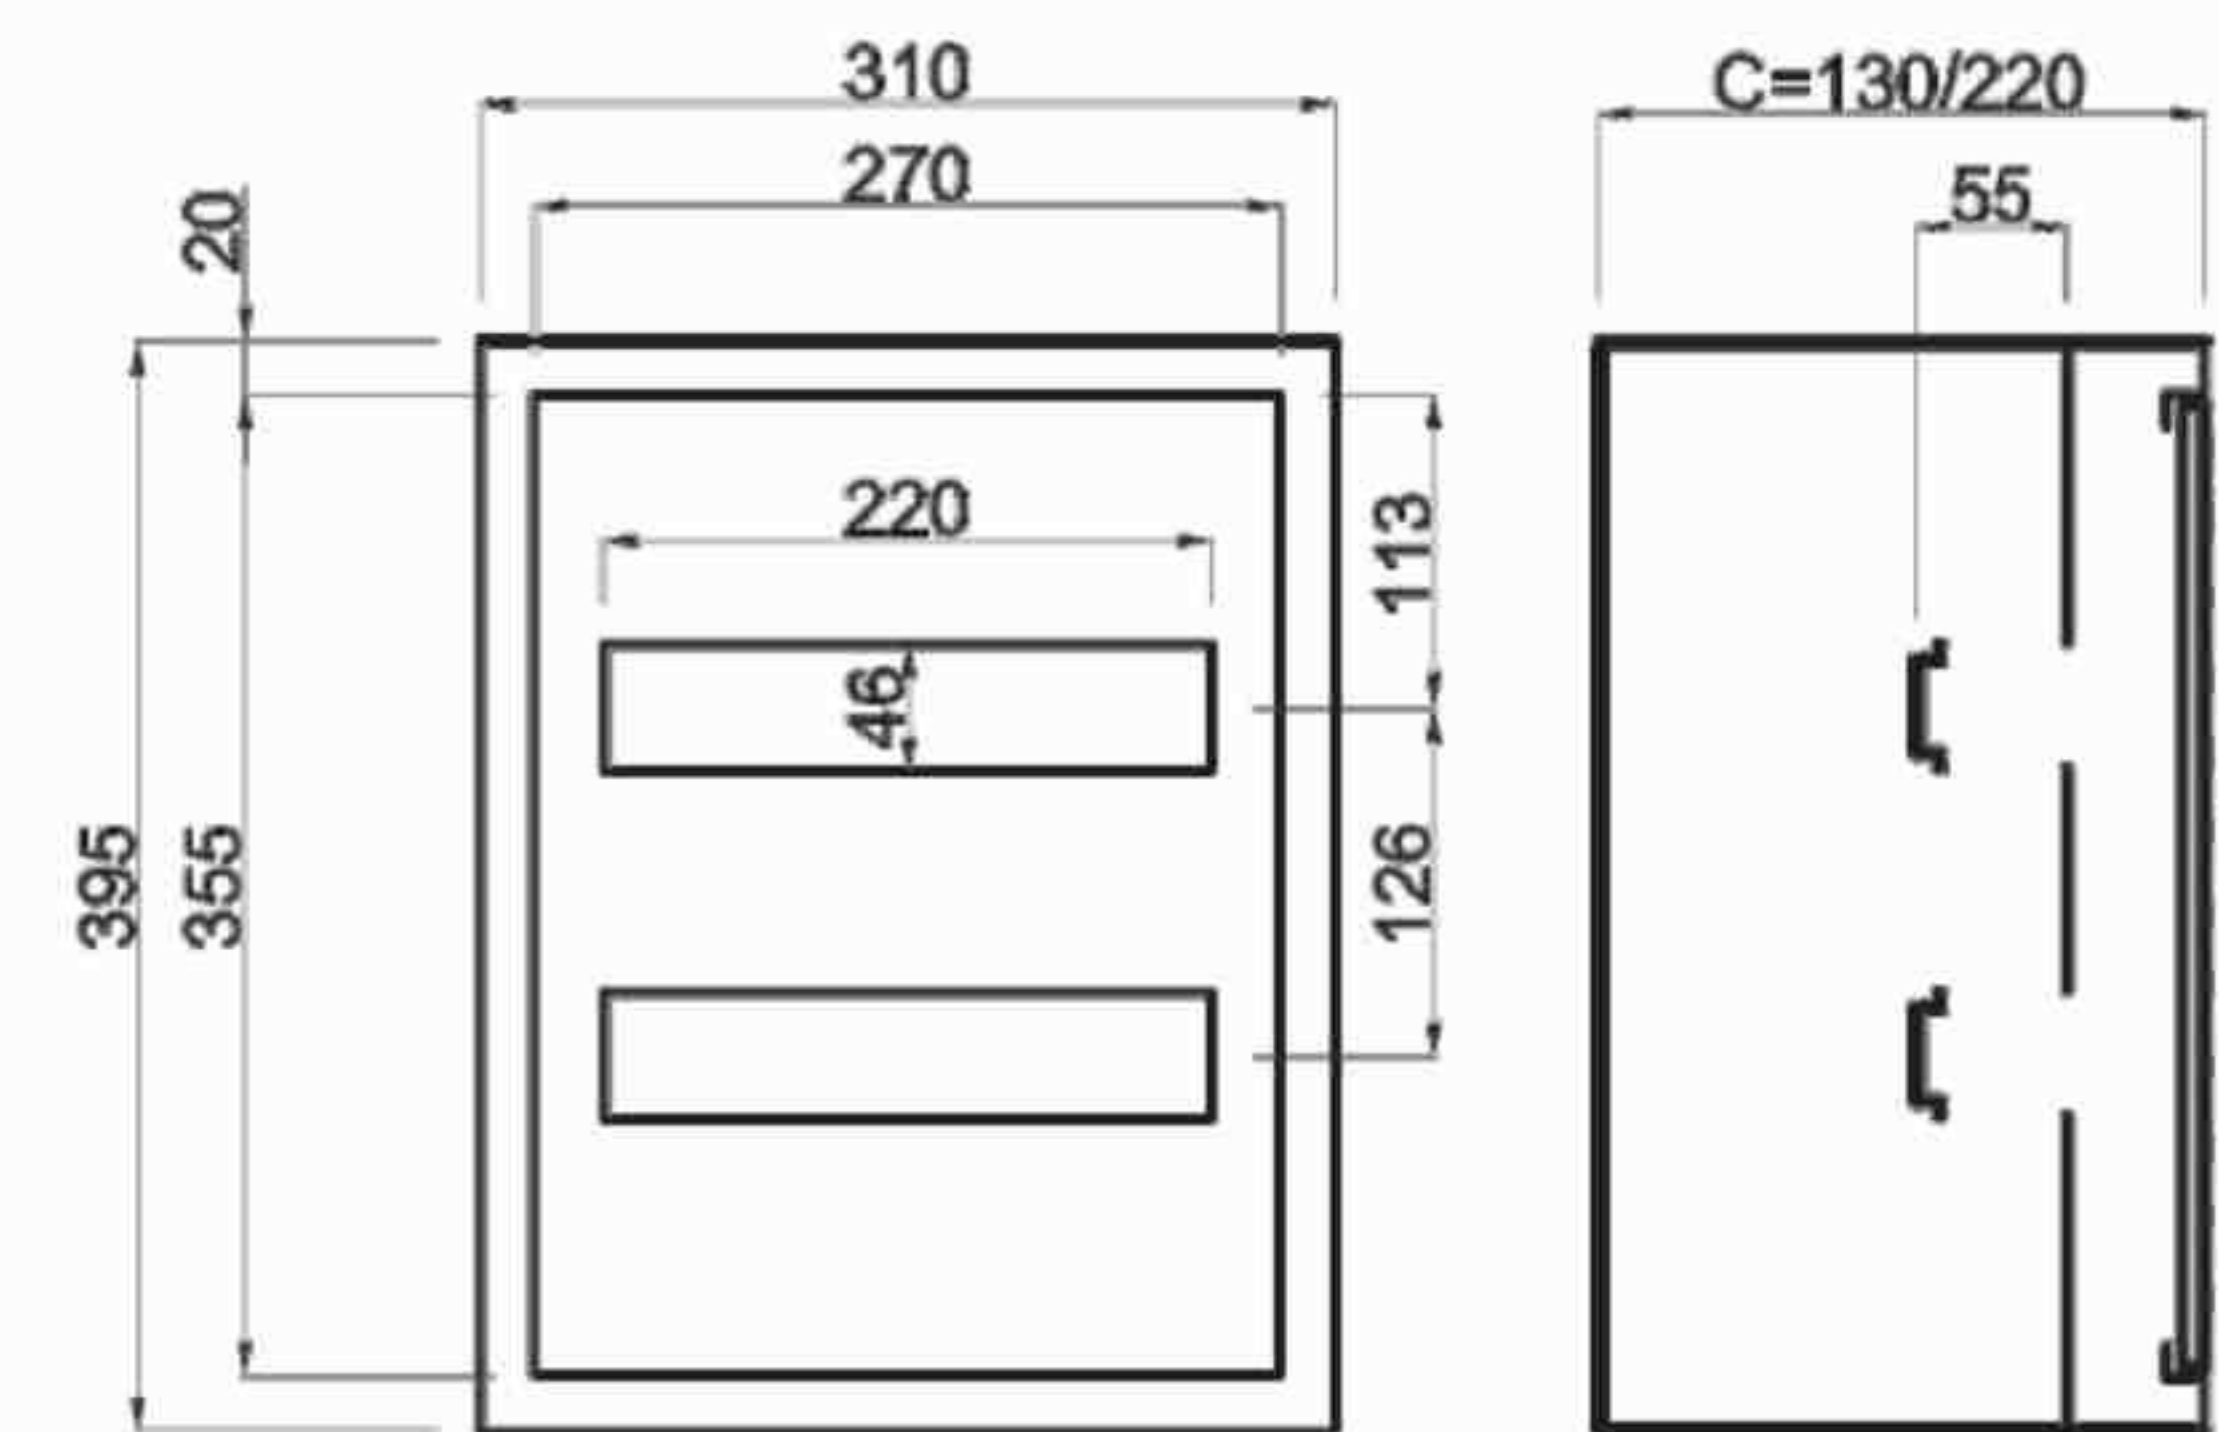


RMN-24 C=130
RMN-24*2 C=220

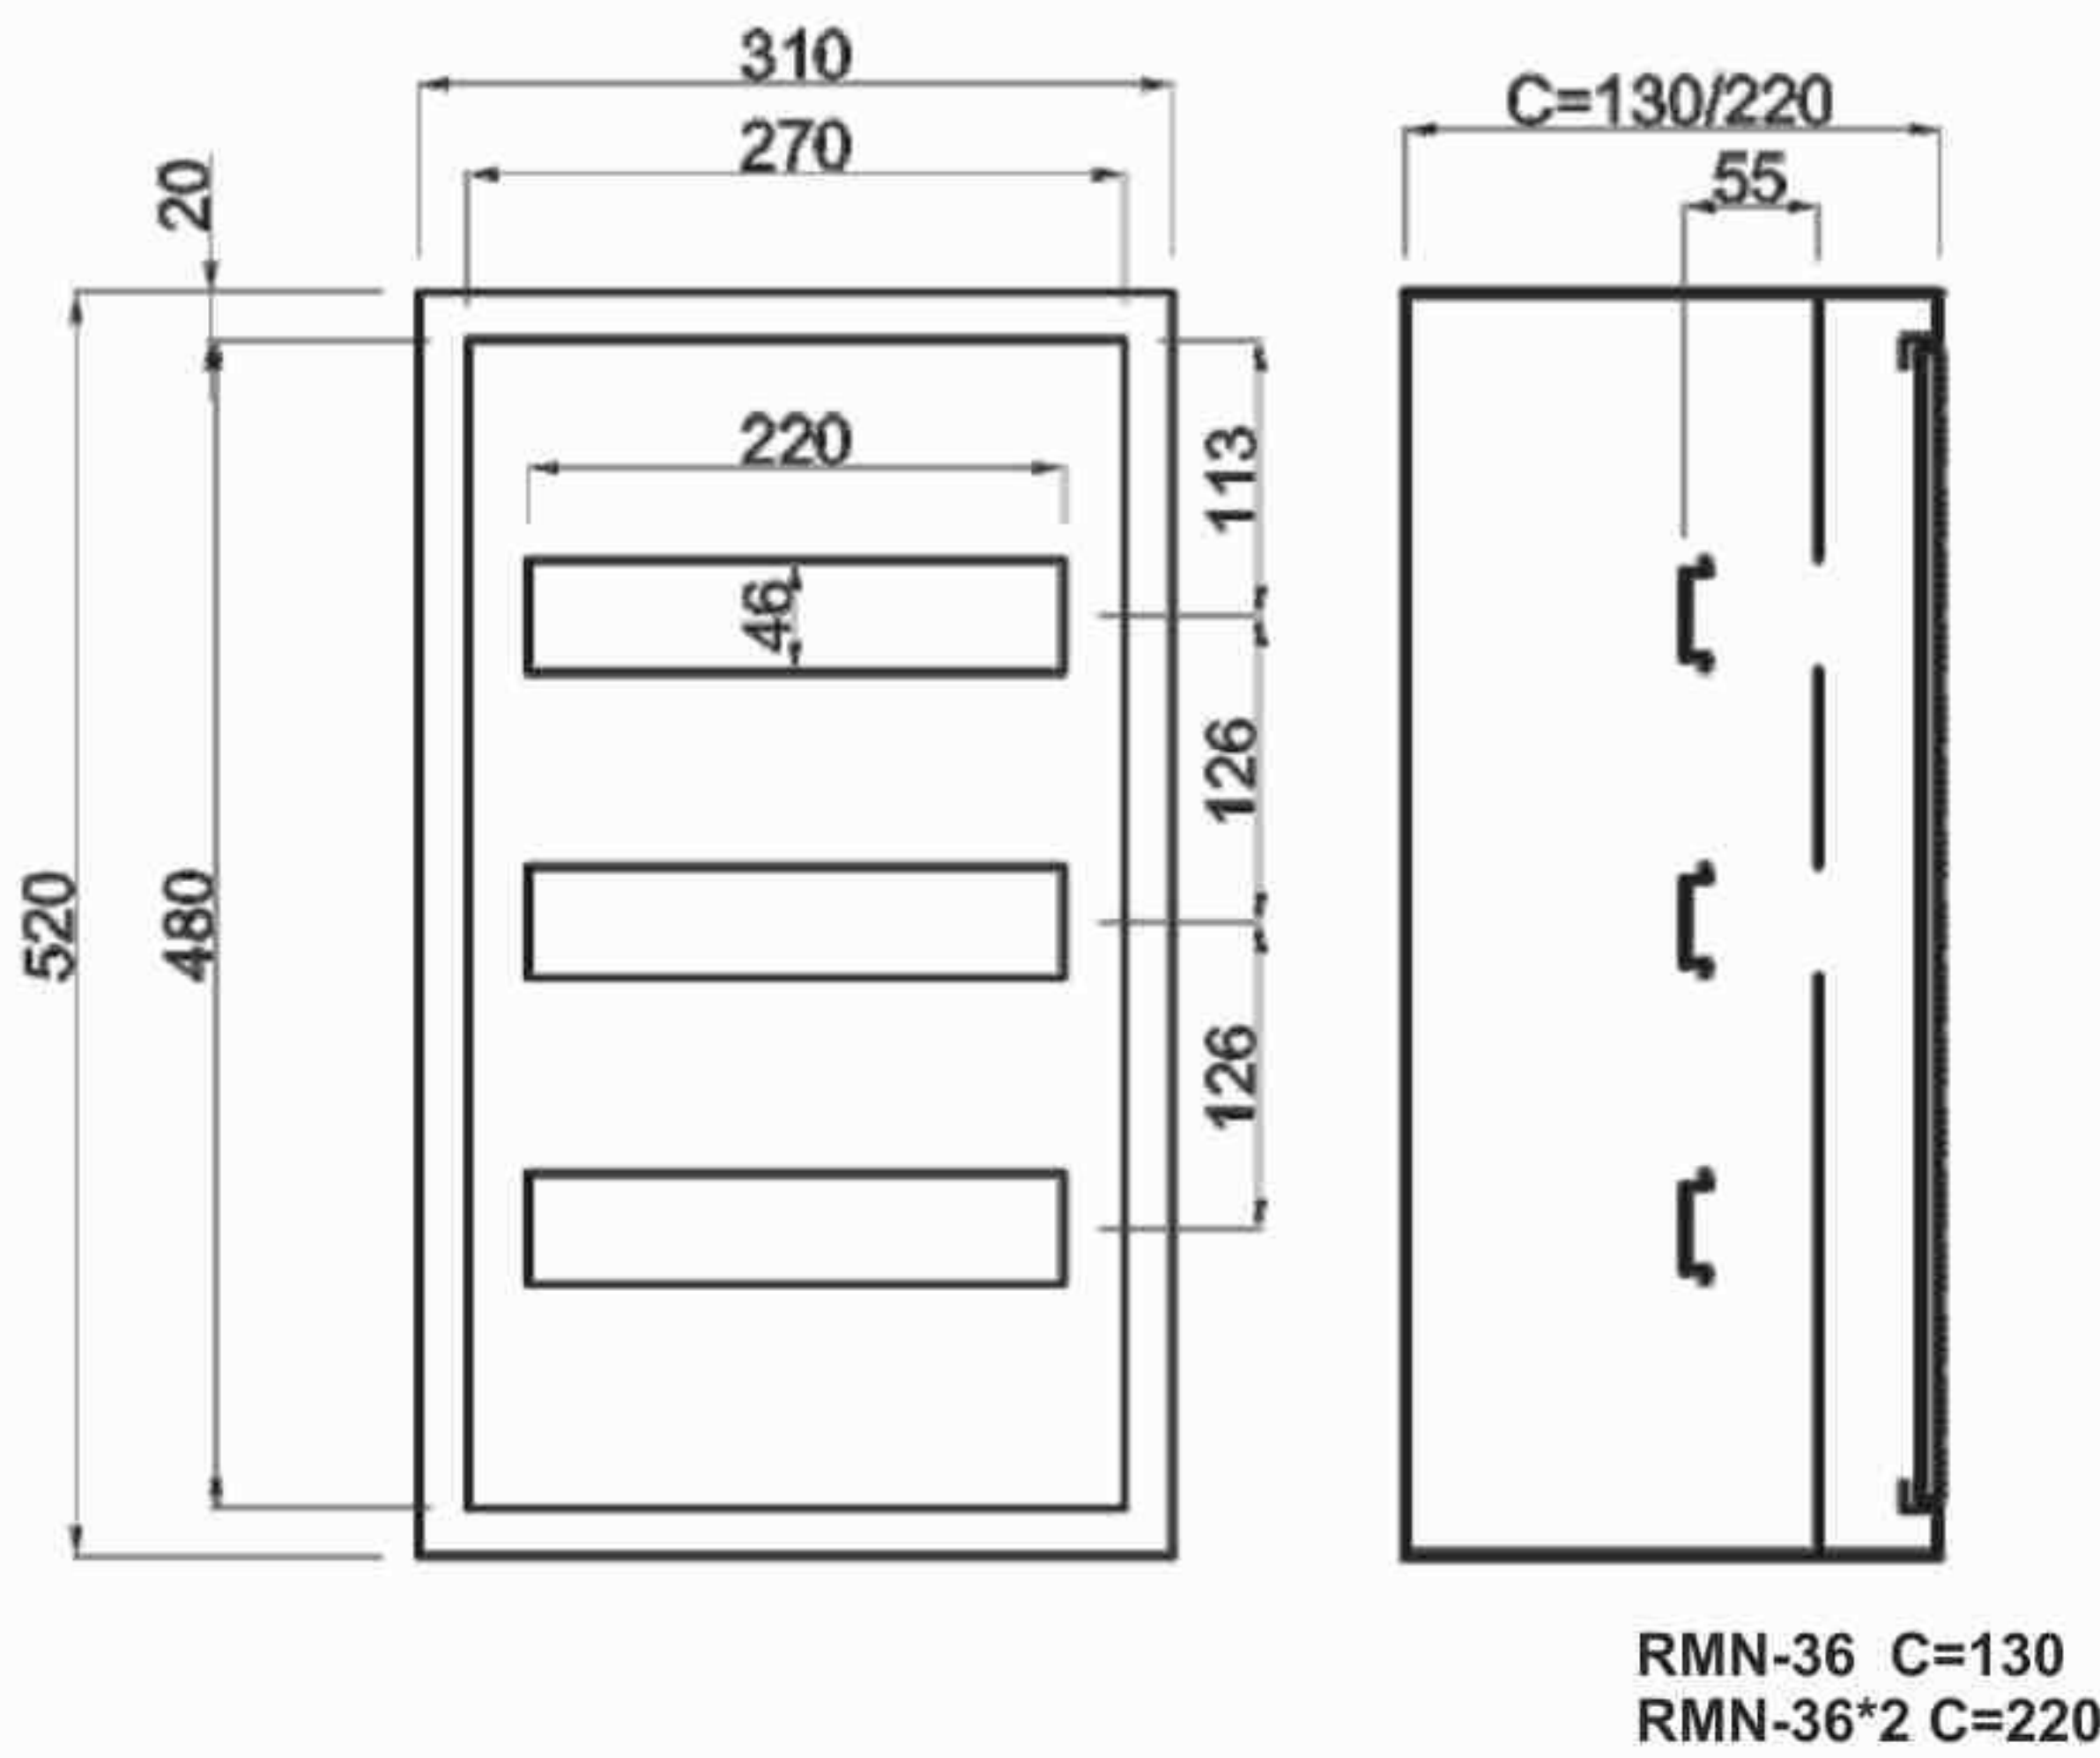


RMN-36 C=130
RMN-36*2 C=220

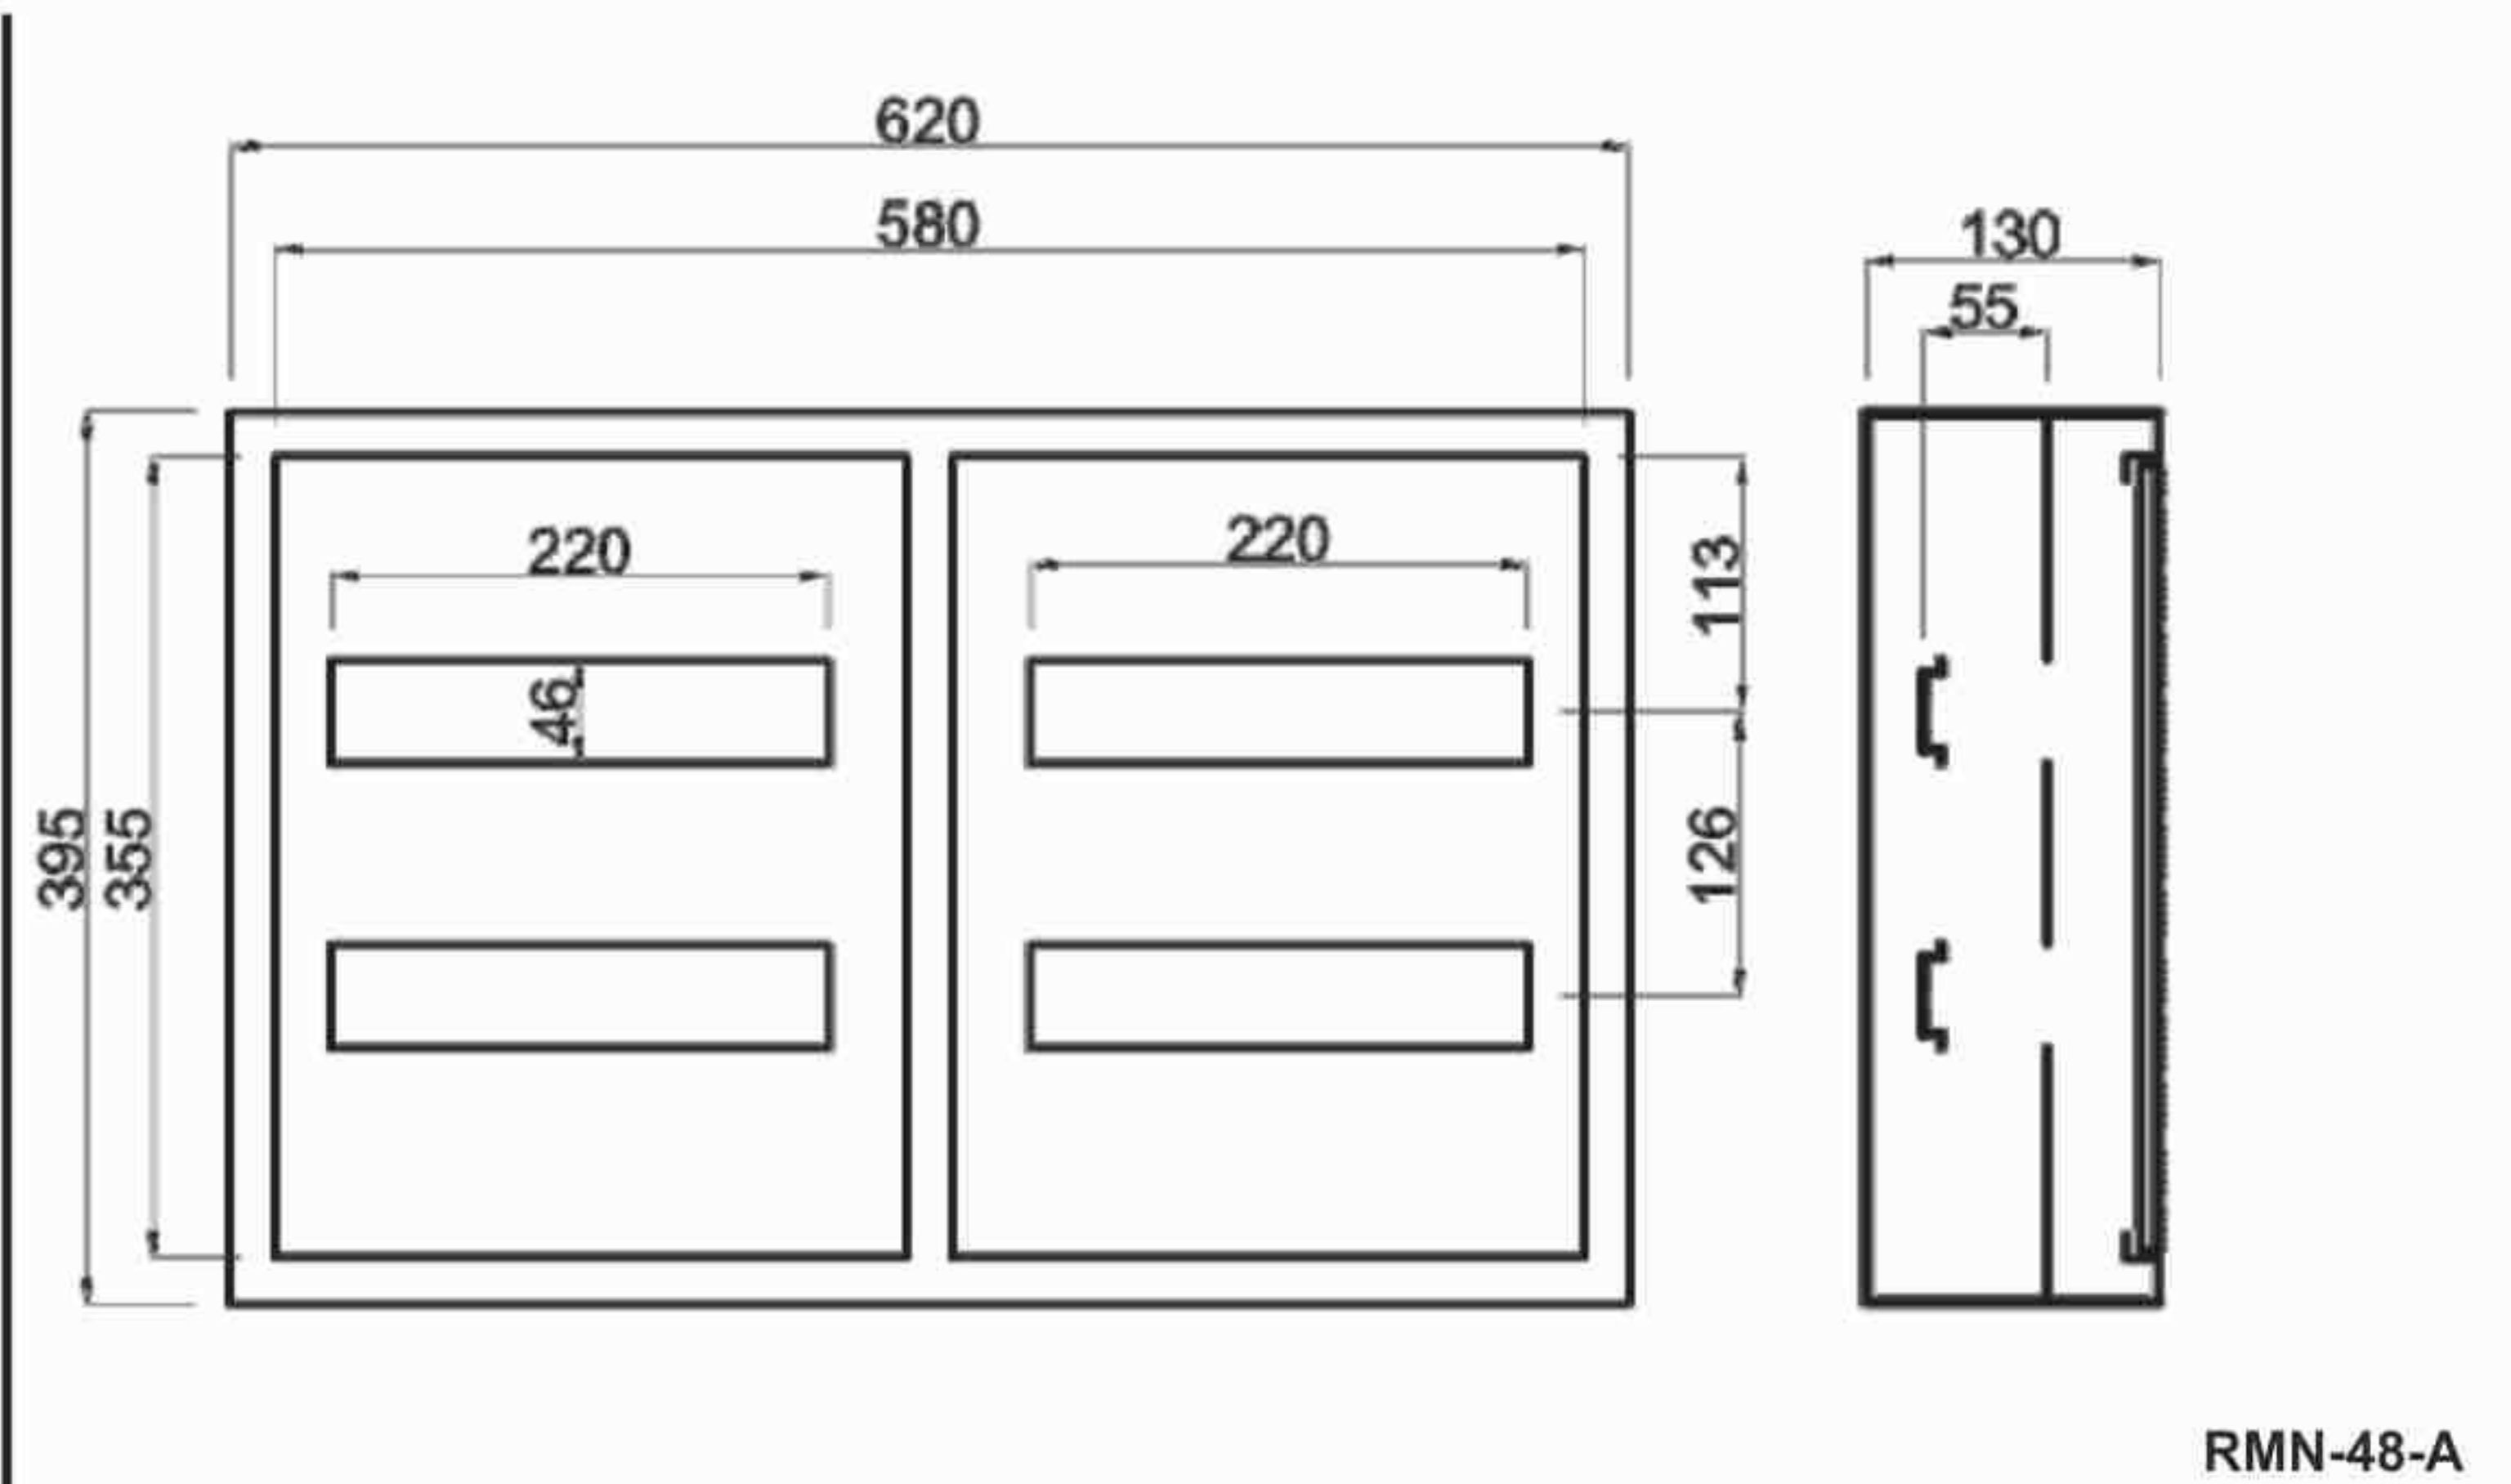

RMN-48-A

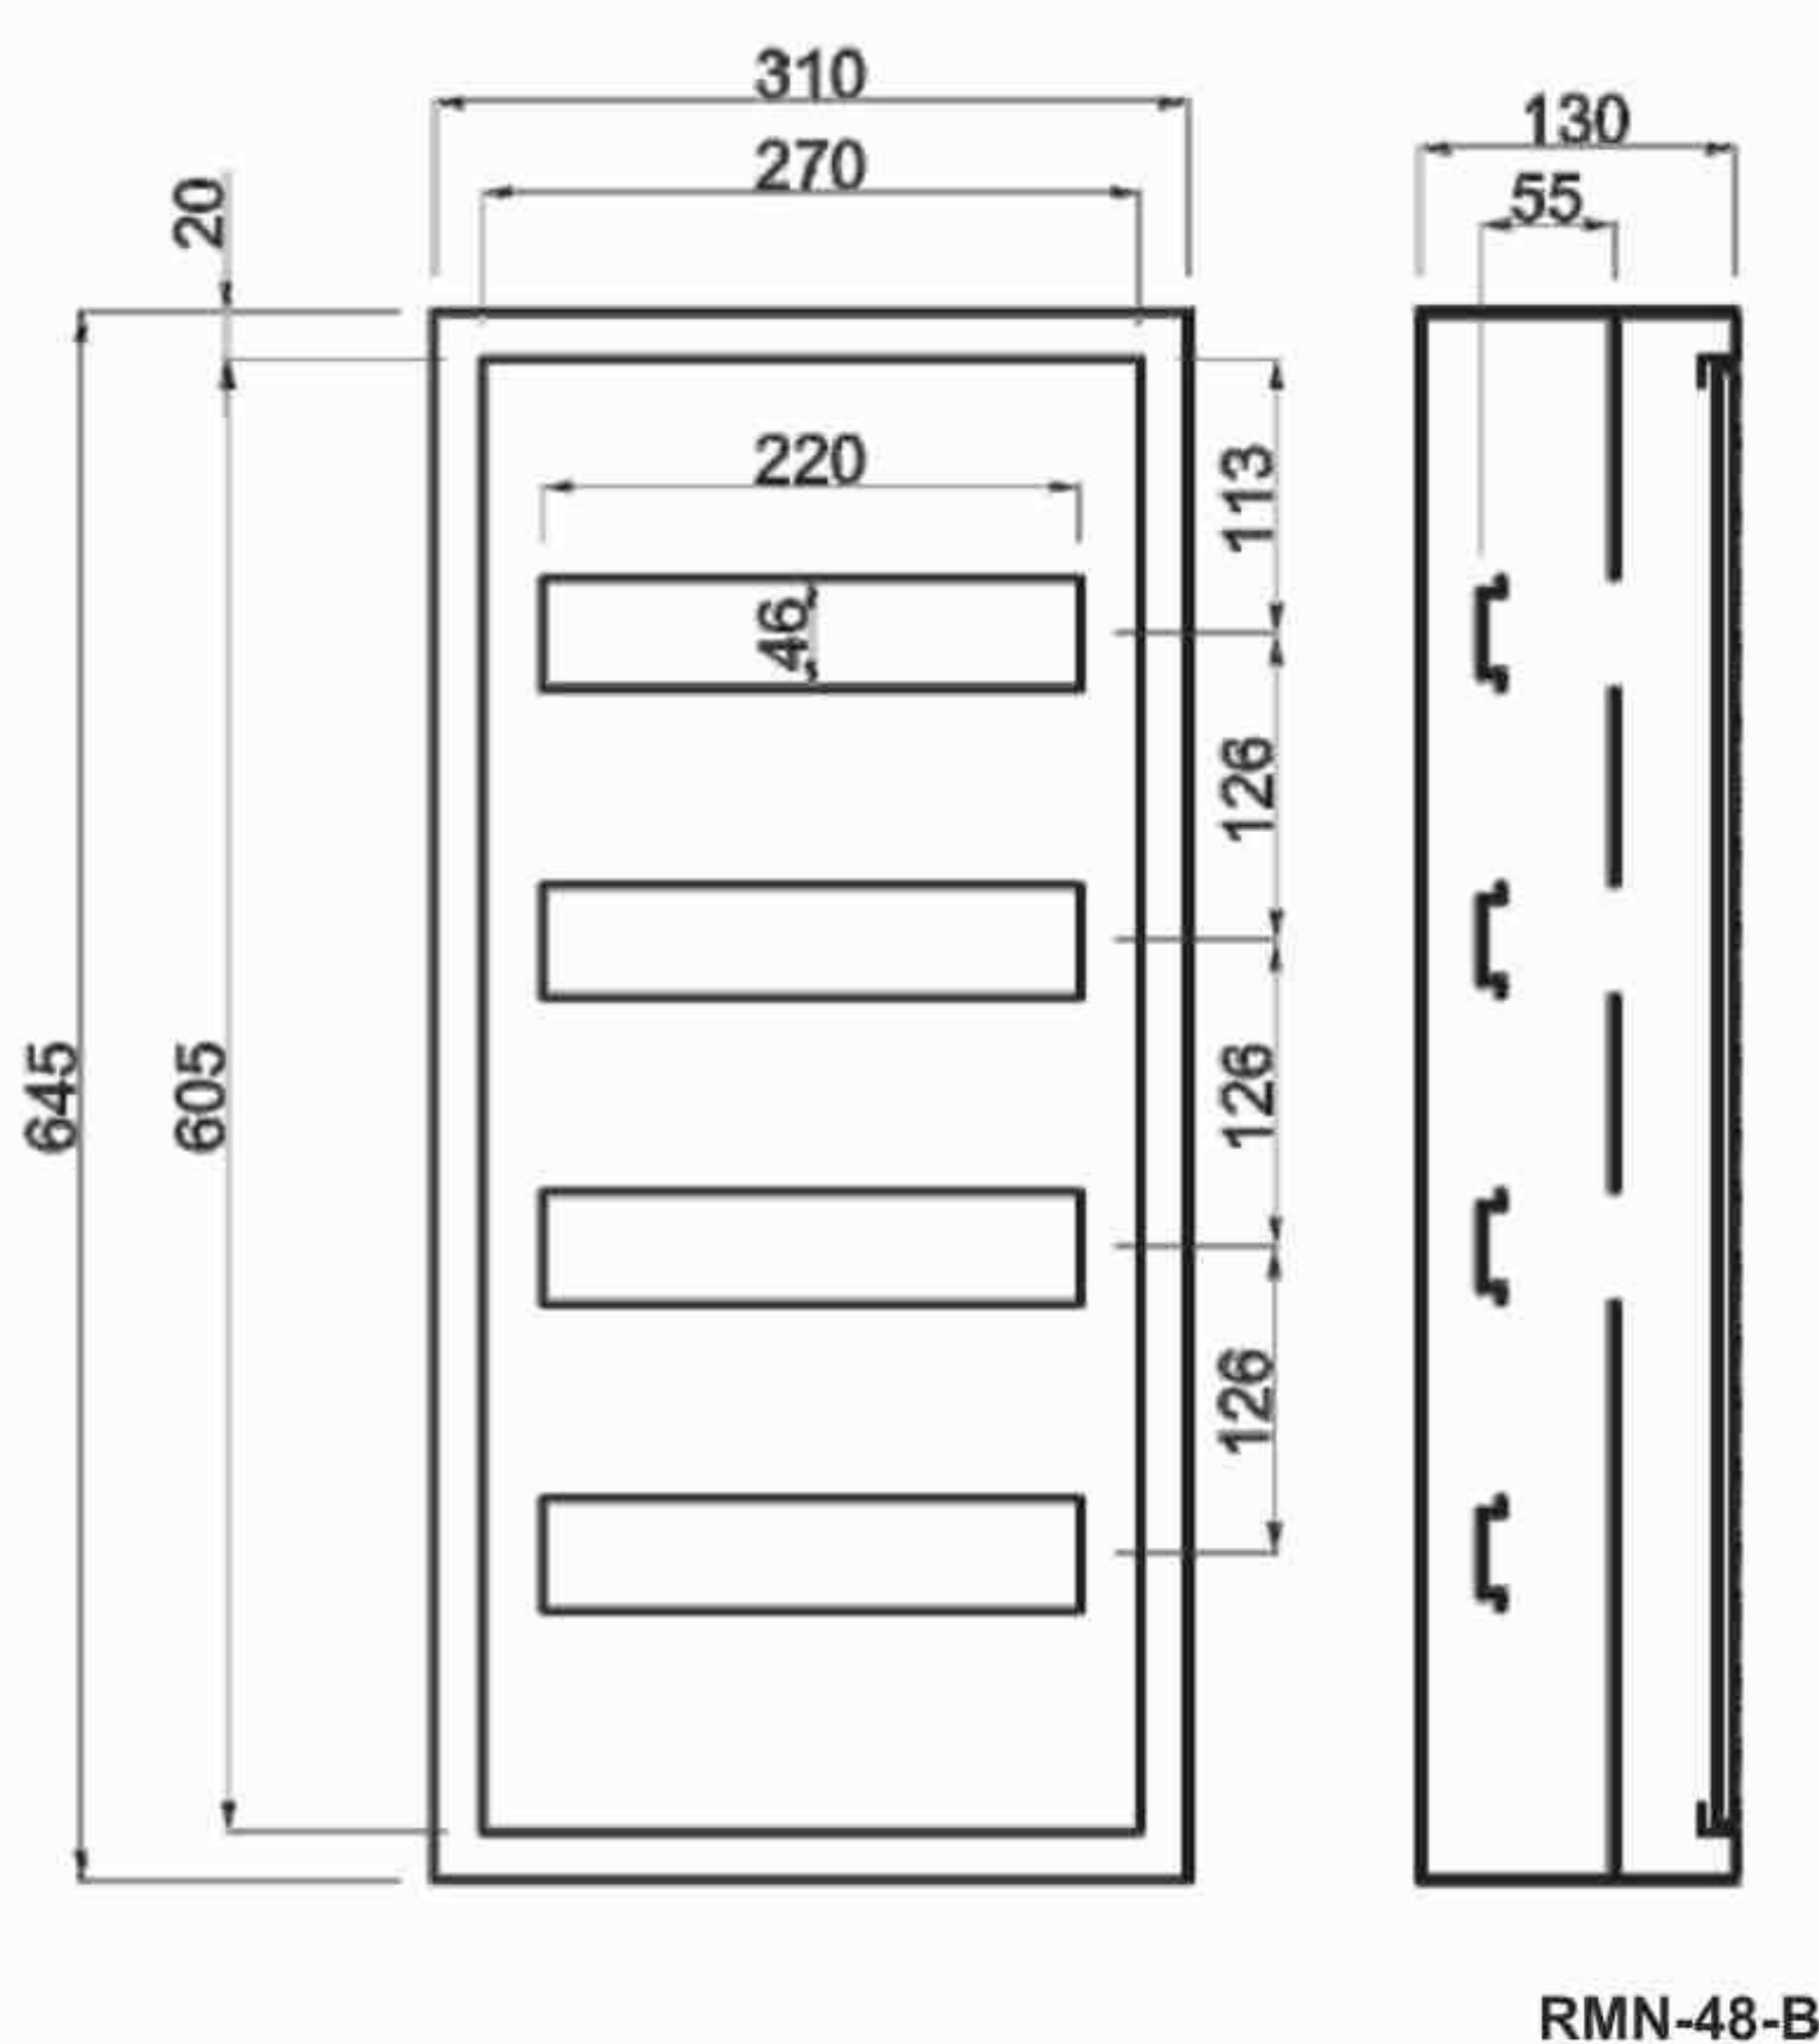

RMN-48-B

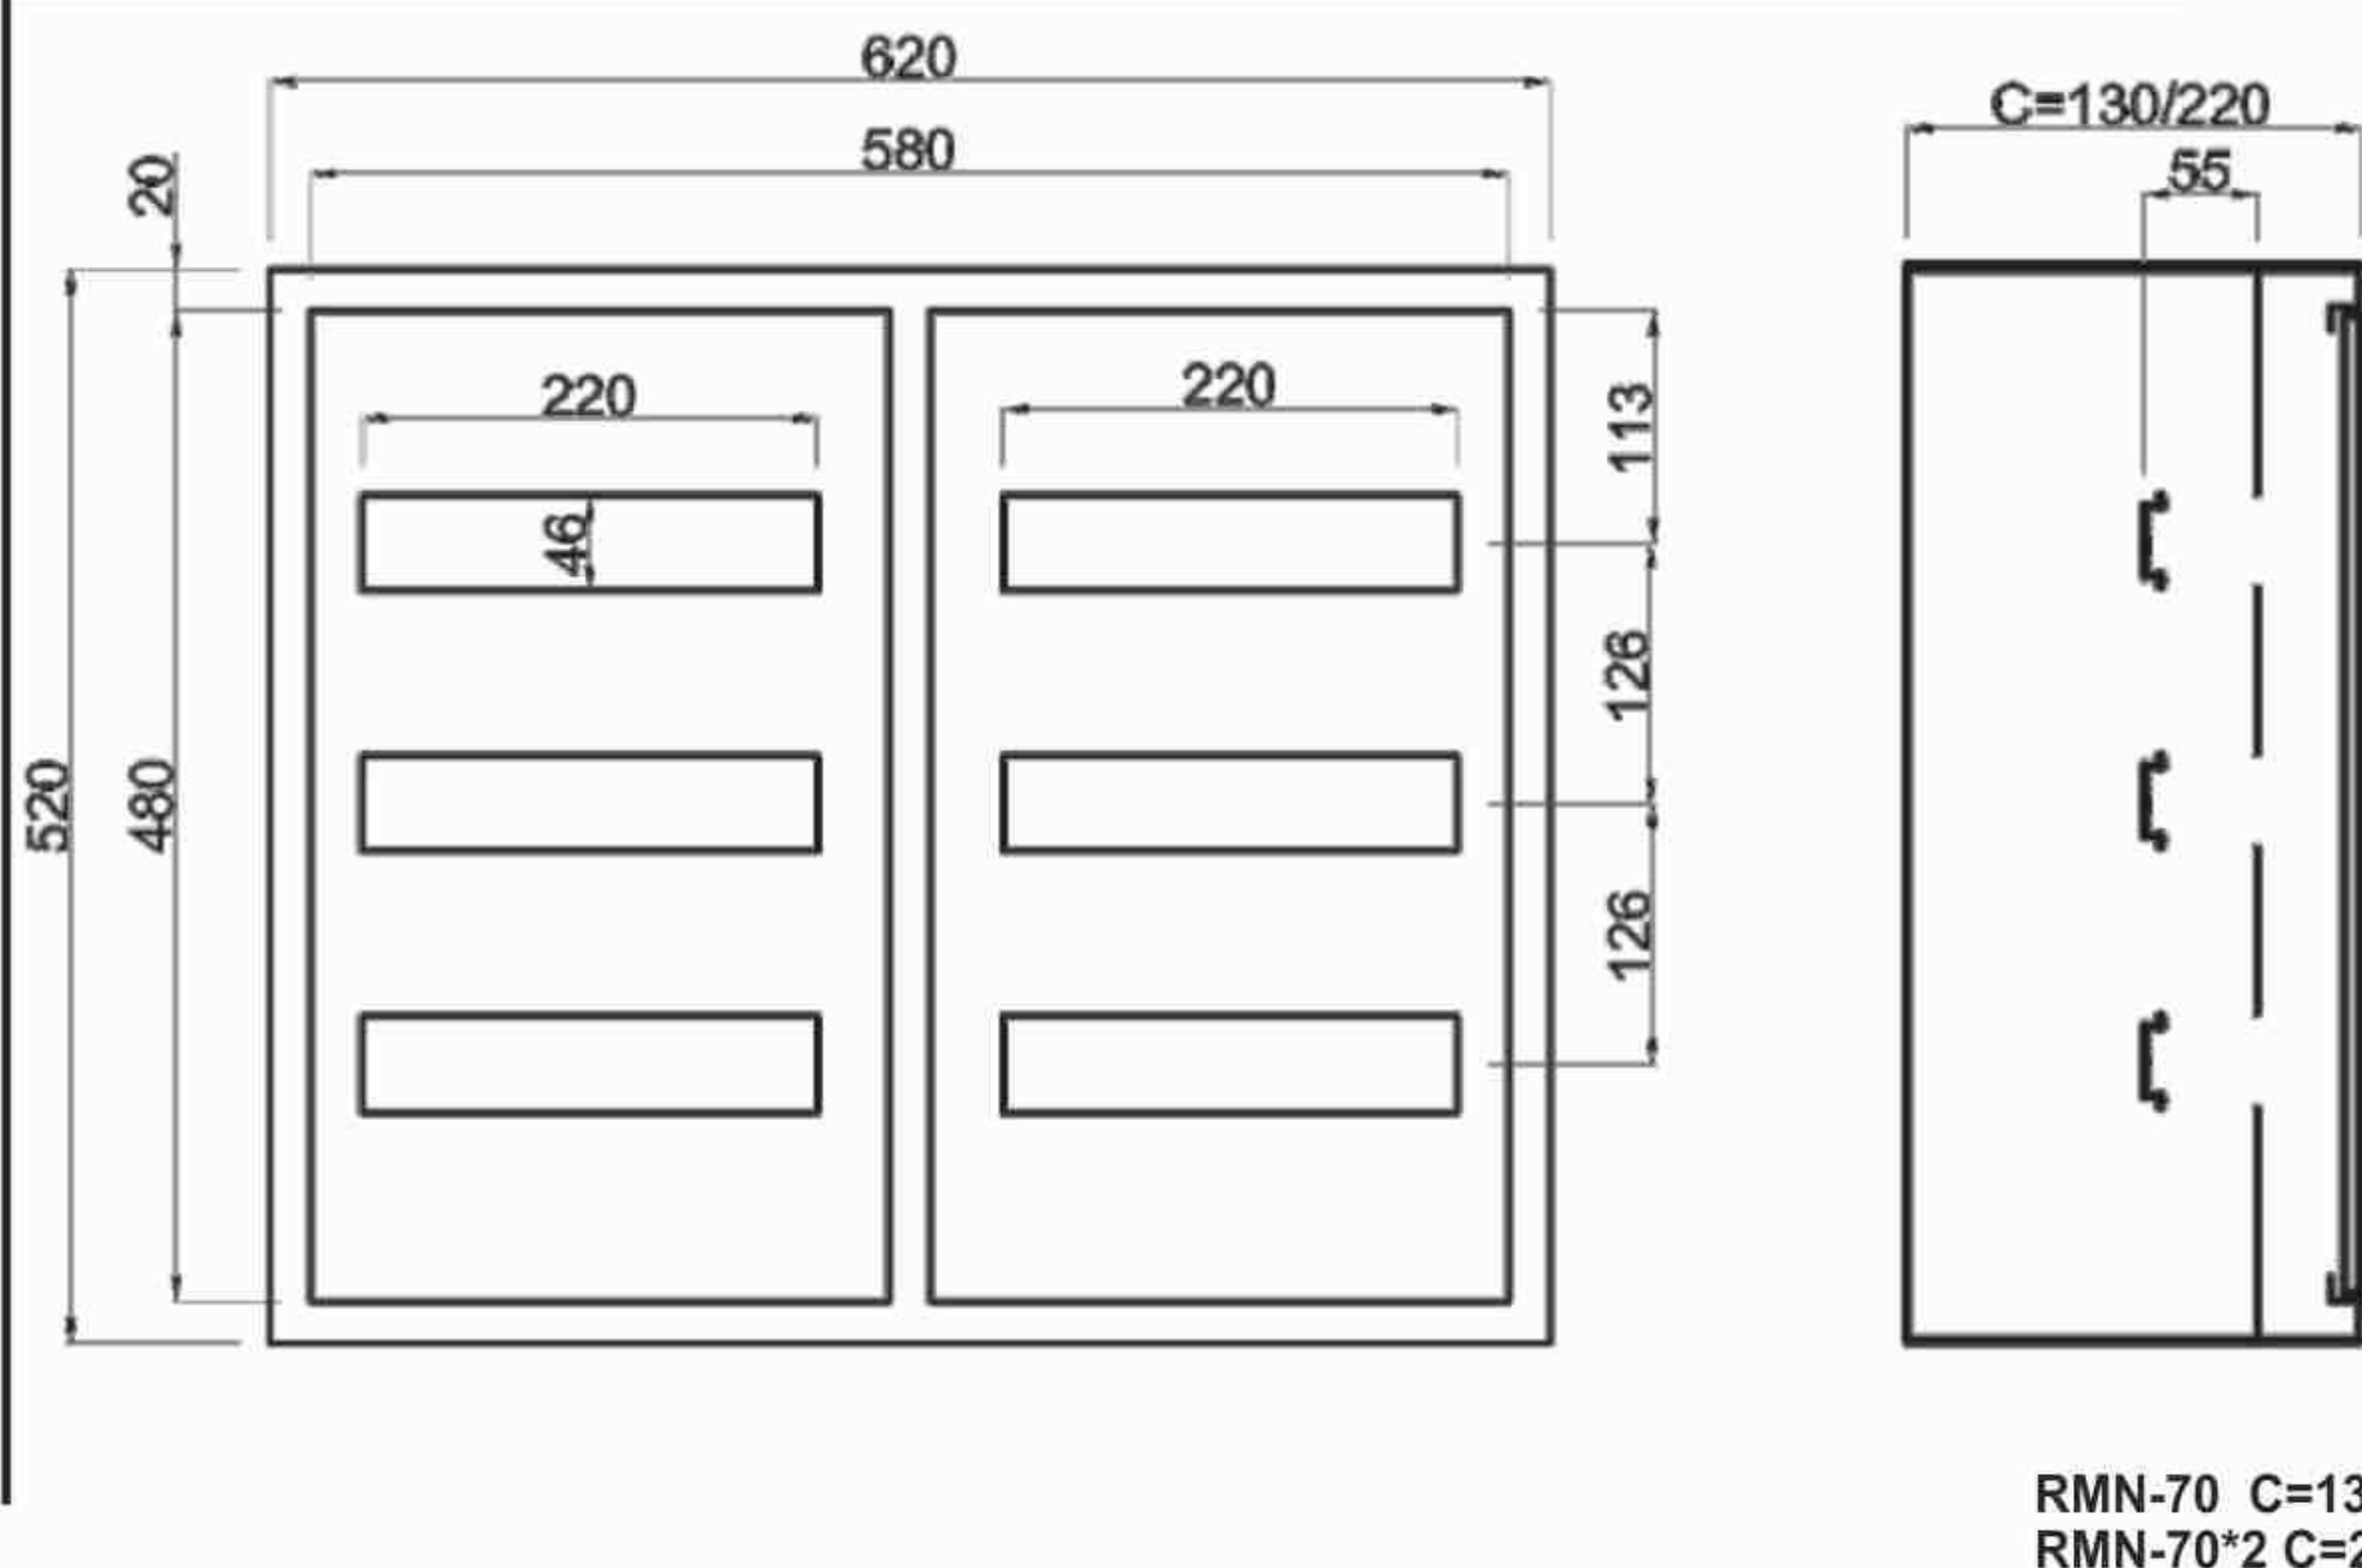

RMN-70 C=130
RMN-70*2 C=220