

## SR-1-19" - Stojak Regulowany Pojedynczy SR-2-19" – Stojak Regulowany Podwójny

Stosują się do urządzeń o konstrukcji 19 calowej które nie wymagają ochrony w postaci obudowy.

Wykonany jest częściowo z blachy stalowej gr. 2 mm, malowany proszkowo RAL7035\_GS

pozostała część wykonana jest z profilu aluminiowego zapewniającego regulację pozycjonowania głębokości ramy nośnej na podstawie.

Przeznaczone są do eksploatacji wewnątrz pomieszczeń.

W ofercie znajdują się dwa typy szeregów w pięciu wysokościach; 24U, 32U, 36U, 42U, 45U.


SR-1 i SR-2 standardowo ustawione są na nóżkach poziomujących.

Lp.	Nr Referencyjny - wysokość HU	Wymiary całkowite - szer*wys*gł	Nr Katalogowy SR-1-19"	Nr Katalogowy SR-2-19"
1	SR-19" - 24U	530*1210*380	461 - 001	462 - 001
2	SR-19" - 32U	530*1560*380	461 - 002	462 - 002
3	SR-19" - 36U	530*1735*380	461 - 003	462 - 003
4	SR-19" - 42U	530*2000*380	461 - 004	462 - 004
5	SR-19" - 45U	530*2135*380	461 - 005	462 - 005

### Zakres dostawy

W opakowaniu znajdują się komplet elementów do samodzielnego montażu; dwa ceowniki nośne pionowe, sześć lub cztery profile aluminiowe, cztery nóżki poziomujące oraz komplet normalii do łączenia.

Możliwość; zamontowania kółek obrotowych zamiast nóżek (należy zamówić oddzielnie) dodatkowych elementów wyposażenia o rozstawie 19 calowym.

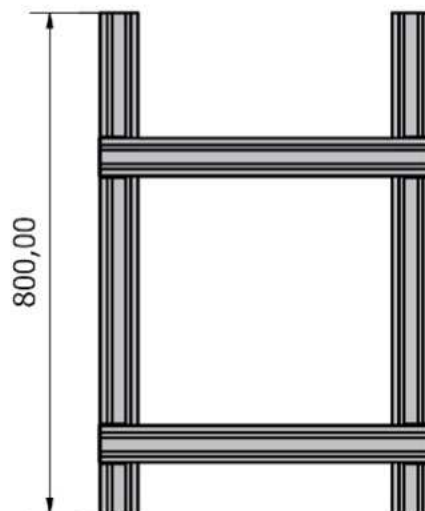

1. Profil do regulacji
2. Profil łączący ramy
3. Ceownik nośny
4. Nóżka regulowana

Stojak SR-1-19" i SR-2-19"

