

## ZK ZN I AL Obudowy Złącz Kablowych Aluminiowe I Ocynkowane

korpus; z blachy ocynkowanej nitowany lub aluminiowej spawany o stopniu szczelności IP-44 uzyskany poprzez odpowiednie ukształtowanie profilu obudowy  
wybór; możliwość zamówienia innych wymiarów niż w tabelce

malowana; farbą proszkową poliesterową RAL7035\_GS  
wybór; inne kolory wg palety RAL

drzwi; o odpowiedniej sztywności  
możliwość; zamówienia drzwi z wizjerem odczytu lub otworowanymi,

wewnętrzne kołki gwintowane M6\*12 z możliwością zamontowania dodatkowej osłony izolującej  
możliwość; zamontowania; płyty montażowej lub lasz do montażu podstaw bezpieczników na perforowanym kątowniku wewnętrznym

Zamek; baskwilowy RS-500 z możliwością zamontowania wkładek kształtowych lub patentowych  
wybór; zamek RS-500/U z dodatkowym zabezpieczeniem na kłódkę

Pionowy kątownik perforowany; z blachy ocynkowanej gr. 1,5 mm  
wybór; możliwość zakupu obudowy z / bez płyty montażowej, pustej lub z laszami montażowymi oraz listwami PE,

dno; ZK standardowo puste (z przeznaczeniem montażu na fundamencie żelbetonowym)  
wybór; możliwość zamówienia zaślepki dna

## ZK ZN I AL- IP-44 Obudowy Złącz Kablowych

ZK ZN Obudowa z blachy ocynkowanej  
ZK AL Obudowa z blachy aluminiowej

Lp.	Nr referencyjny - wymiary	Ilość komór	ZK - ZN	ZK - AL
1.	ZK1 - 400*600*250	1	300 -001	301 -001
2.	ZK1-W - 400*800*250	1	300 -002	301 -002
3.	ZK1-P - 400*1200*250	2	300 -003	301 -003
4.	ZK2 - 600*600*250	1	300 -004	301 -004
5.	ZK2-W - 600*800*250	1	300 -005	301 -005
6.	ZK2-P - 600*1200*250	2	300 -006	301 -006
7.	ZK3 - 850*600*250	1	300 -007	301 -007
8.	ZK3-W - 850*800*250	1	300 -008	301 -008
9.	ZK3-P - 850*1200*250	2	300 -009	301 -009
10.	ZK-Z1 - 850*600*250	2	300 -010	301 -010
11.	ZK-Z2 - 850*1200*250	3	300 -011	301 -011
12.	ZK-Z3 - 850*1200*250	4	300 -012	301 -012
13.	ZK3-2P - 850*600*250	3	300 -013	301 -013
14.	ZK3-2P-W - 850*600*250	3	300 -014	301 -014

## Zakres dostawy


Obudowy posiadają w komplecie; korpus, drzwi, dwa wewnętrzne perforowane kątowniki oraz zamek.

Uwaga; Wkładkę zamka, odpowiedni klucz do wkładki, płytę montażową, lasce pod podstawy bezpieczników, listwy PE oraz wsuwki należy zamawiać dodatkowo.

ZK-ZN / AL



Obudowa Złącza Kablowego  
z blachy ocynkowanej lub aluminiowej

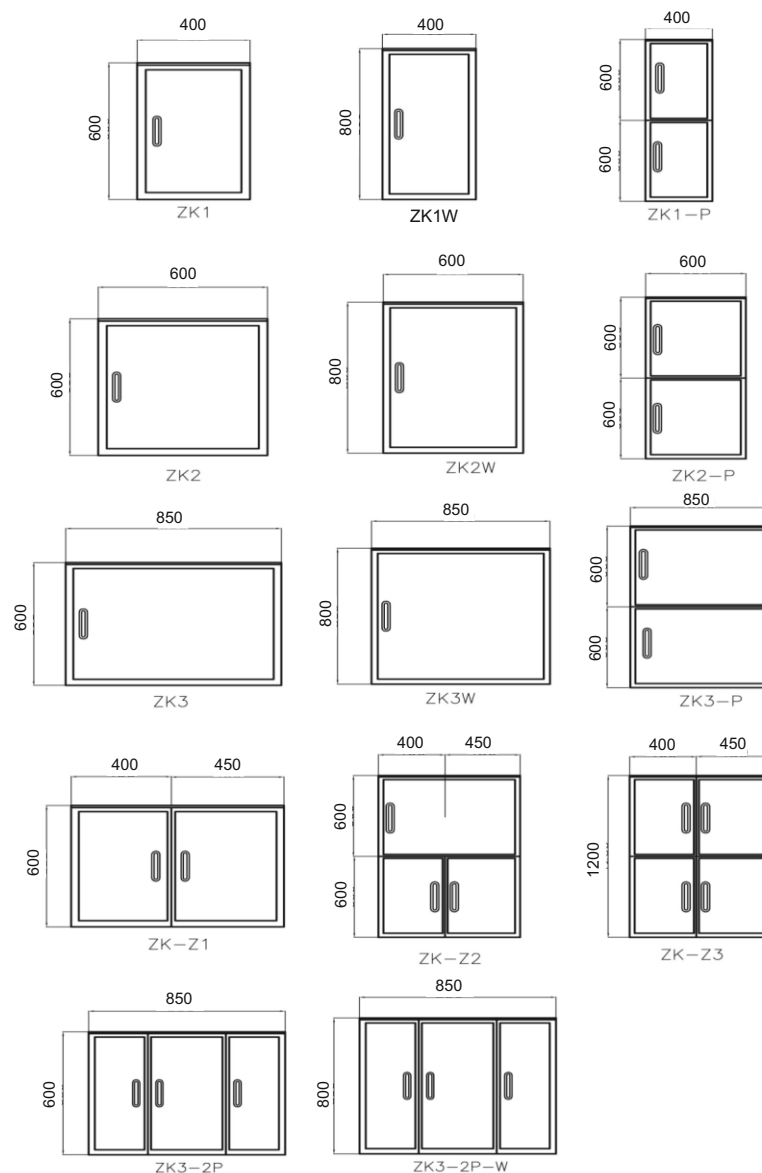

## Elementy dodatkowe do obudów ZK

## PM - ZK



Płyta Montażowa do obudów ZK

## PM- ZK - Płyta Montażowa do ZK

PM-ZK służy do swobodnego montażu aparatury elektrotechnicznej. Płyta wykonana jest z blachy ocynkowanej gr. 1,5 mm, zaginana na dwóch bokach w celu dodatkowego usztywnienia.


Lp.	Nr referencyjny - wymiary	Ilość płyt w opakowaniu	ZK - ZN
1.	PM-ZK1 - 380*480	1	305 - 001
2.	PM-ZK1-W - 380*680	1	305 - 002
3.	PM-ZK1-P - 380*480*2	2	305 - 003
4.	PM-ZK2 - 580*480	1	305 - 004
5.	PM-ZK2-W - 580*680	1	305 - 005
6.	PM-ZK2-P - 580*480	2	305 - 006
7.	PM-ZK3 - 820*480	1	305 - 007
8.	PM-ZK3-W - 820*680	1	305 - 008
9.	PM-ZK3-P - 820*480*2	2	305 - 009
10.	PM-ZK-Z1 - 380*480 + 430*480	2	305 - 010
11.	PM-ZK-Z2 - 820*480+380*480+430*480	3	305 - 011
12.	PM-ZK-Z3 - 380*480+430*480	4	305 - 012
13.	PM-ZK3-2P - 380*480+205*480*2	3	305 - 013
14.	PM-ZK3-2P-W - 380*680+205*680*2	3	305 - 014

## Zakres dostawy

Płyty pakowane w ilości w/g powyższej tabelki wraz z elementami mocującymi.

## ZD-ZK - Zaślepki dna do obudów ZK

## ZD ZK

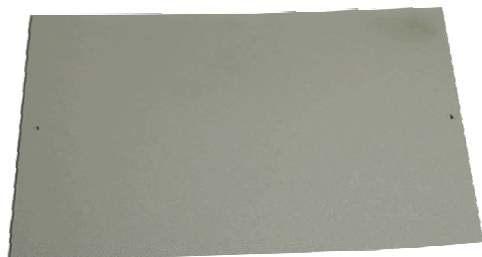

Zaślepka dna do obudów ZK

Stosują się w celu zasłonięcia dna obudowy ZK (standardowo otwartego) w przypadku konieczności zwiększenia szczelności lub montażu rozdzielnic np.; na słupie.

Lp.	Nr referencyjny - wymiary	Ilość zaślepek w opakowaniu	ZD - ZK
1.	ZD-ZK1 - 380*480	1	306 - 001
2.	ZD-ZK1-W - 380*680	1	306 - 001
3.	ZD-ZK1-P - 380*480*2	1	306 - 001
4.	ZD-ZK2 - 580*480	1	306 - 002
5.	ZD-ZK2-W - 580*680	1	306 - 002
6.	ZD-ZK2-P - 580*480	1	306 - 002
7.	ZD-ZK3 - 820*480	1	306 - 003
8.	ZD-ZK3-W - 820*680	1	306 - 003
9.	ZD-ZK3-P - 820*480*2	1	306 - 003
10.	ZD-ZK-Z1 - 380*480 + 430*480	2	306 - 004
11.	ZD-ZK-Z2 - 820*480+380*480+430*480	2	306 - 004
12.	ZD-ZK-Z3 - 380*480+430*480	2	306 - 004
13.	ZD-ZK3-2P - 380*480+205*480*2	3	306 - 005
14.	ZD-ZK3-2P-W - 380*680+205*680*2	3	306 - 005

## Zakres dostawy

Płyty pakowane w ilości w/g powyższej tabelki wraz z elementami mocującymi.