



korpus szczelnie spawany z blachy stalowej o gr. 1,25 lub 1,5 mm;
wybór: możliwość zamówienia innych wymiarów niż w tabelce

malowanie farbą proszkową poliestrową na kolor RAL7035_GS
wybór: inne kolory wg palety RAL

zamek standardowy D5 metalowy niklowany
wybór: zamki o innym kształcie końcówki lub zamki patentowe

plyta montażowa z blachy ocynkowanej o gr. 2 mm;
wybór: możliwość zamówienia bez płyty lub z płytą montażową perforowaną

drzwi pełne zaopatrzone w uszczelkę zapewniającą IP55, zetownik zapewniający sztywność oraz możliwość przymocowania elementów wewnętrznych
wybór: drzwi przeszklone lub otworowane wg rysunku, możliwość przełożenia drzwi na lewą stronę

wewnętrzne **kołki** gwintowane M8*30 w zależności od wielkości od 4 do 6 na obudowę;
możliwość zamontowania: płyty montażowej, zabudowy modułowej, wspornika regulacji głębokości, do którego można przykręcać belki pionowe, płyty uniwersalne, drzwi wewnętrzne

plyta dławikowa różne wielkości w zależności od szerokości obudowy
wybór: płyta dławikowa regulowana wypełniona mikrogumą

RSA IP55 – Uniwersalna Obudowa Naścienna

RSA - to małogabarytowa, jednodrzwiowa, uniwersalna obudowa naścienna.

RSA – z płytą montażową i pełnymi drzwiami,

RSA-N – bez płyty montażowej i pełnymi drzwiami.

Lp.	Opis - wymiary szer* wys* gł (mm)	Nr katalogowy RSA	Nr katalogowy RSA-N
1	RSA - 200*300*150	100-001	101-001
2	RSA - 300*200*150	100-002	101-002
3	RSA - 300*300*150	100-003	101-003
4	RSA - 300*300*210	100-004	101-004
5	RSA - 300*300*250	100-005	101-005
6	RSA - 300*400*150	100-006	101-006
7	RSA - 300*400*210	100-007	101-007
8	RSA - 300*400*250	100-008	101-008
9	RSA - 300*500*210	100-009	101-009
10	RSA - 400*300*150	100-010	101-010
11	RSA - 400*300*210	100-011	101-011
12	RSA - 400*300*250	100-012	101-012
13	RSA - 400*400*150	100-013	101-013
14	RSA - 400*400*210	100-014	101-014
15	RSA - 400*400*250	100-015	101-015
16	RSA - 400*400*300	100-016	101-016
17	RSA - 400*500*210	100-017	101-017
18	RSA - 400*500*250	100-018	101-018
19	RSA - 400*500*300	100-019	101-019
20	RSA - 400*600*210	100-020	101-020
21	RSA - 400*600*250	100-021	101-021
22	RSA - 400*600*300	100-022	101-022
23	RSA - 400*800*210	100-023	101-023
24	RSA - 400*800*250	100-024	101-024
25	RSA - 400*800*300	100-025	101-025
26	RSA - 400*1000*250	100-026	101-026
27	RSA - 400*1000*300	100-027	101-027
28	RSA - 500*500*210	100-028	101-028
29	RSA - 500*500*300	100-029	101-029
30	RSA - 500*600*210	100-030	101-030
31	RSA - 500*600*250	100-031	101-031
32	RSA - 500*600*300	100-032	101-032
33	RSA - 500*700*250	100-033	101-033
34	RSA - 600*400*210	100-034	101-034
35	RSA - 600*400*250	100-035	101-035
36	RSA - 600*400*300	100-036	101-036
37	RSA - 600*500*300	100-037	101-037
38	RSA - 600*600*210	100-038	101-038
39	RSA - 600*600*250	100-039	101-039
40	RSA - 600*600*300	100-040	101-040
41	RSA - 600*600*400	100-041	101-041
42	RSA - 600*800*210	100-042	101-042
43	RSA - 600*800*250	100-043	101-043
44	RSA - 600*800*300	100-044	101-044
45	RSA - 600*800*400	100-045	101-045
46	RSA - 600*1000*250	100-046	101-046
47	RSA - 600*1000*300	100-047	101-047
48	RSA - 600*1000*400	100-048	101-048
49	RSA - 600*1200*250	100-049	101-049
50	RSA - 600*1200*300	100-050	101-050
51	RSA - 600*1200*400	100-051	101-051
52	RSA - 800*600*250	100-052	101-052
53	RSA - 800*600*300	100-053	101-053
54	RSA - 800*800*210	100-054	101-054
55	RSA - 800*800*250	100-055	101-055
56	RSA - 800*800*300	100-056	101-056
57	RSA - 800*800*400	100-057	101-057
58	RSA - 800*1000*250	100-058	101-058
59	RSA - 800*1000*300	100-059	101-059
60	RSA - 800*1000*400	100-060	101-060
61	RSA - 800*1200*250	100-061	101-061
62	RSA - 800*1200*300	100-062	101-062
63	RSA - 800*1200*400	100-063	101-063



RSA – Obudowa Uniwersalna



RSA z płytą montażową

Wentylatory / str. 130



Przykładowe Akcesoria Systemowe:

Lp.	Opis	Strona
1	Zamki	78
2	Płyty montażowe	84
3	Belki Pionowe	90-91
4	Konstrukcje modułowe	92
5	Drzwi wewnętrzne	95
7	Cokoły	104
8	Wprowadzanie kabli	107-109
9	Uchwyty naścienne	118
10	Wentylacja, ogrzewanie, regulacja	127-138
11	Dokumentacja techniczna	150-151

Zakres dostawy:

Obudowa kompletnie skrzęcona z dołączonym kluczem.

RSA-P IP55 – Obudowa Uniwersalna Przeszkłona

RSA-P – to małogabarytowa, jednodrzwiowa, przeszklona, obudowa naścienna. Drzwi wypełnione są poliwęglanem przezroczystym o gr. 4 mm.

RSA-P – z płytą montażową i drzwiami transparentnymi.

RSA-P-N – bez płyty montażowej i drzwiami transparentnymi.



RSA-P – Obudowa Uniwersalna Przeszkłona



HTC – Przepust kablowy / str. 109



PD-HTC – Płyta Dławikowa z Przepustem Kablowym / str. 109

Przykładowe Akcesoria Systemowe:

Lp.	Opis	Strona
1	Zamki	78
2	Płyty montażowe	84
3	Belki Pionowe	90-91
4	Konstrukcje modułowe	92
5	Drzwi wewnętrzne	95
7	Cokoły	104
8	Wprowadzanie kabli	107-109
9	Uchwyty naścienne	118
10	Wentylacja, ogrzewanie, regulacja	127-138
11	Dokumentacja techniczna	150-151

Lp.	Opis - wymiary szer* wys* gł (mm)	Nr katalogowy RSA-P	Nr katalogowy RSA-P-N
1	RSA-P - 200*300*150	102-001	103-001
2	RSA-P - 300*200*150	102-002	103-002
3	RSA-P - 300*300*150	102-003	103-003
4	RSA-P - 300*300*210	102-004	103-004
5	RSA-P - 300*300*250	102-005	103-005
6	RSA-P - 300*400*150	102-006	103-006
7	RSA-P - 300*400*210	102-007	103-007
8	RSA-P - 300*400*250	102-008	103-008
9	RSA-P - 300*500*210	102-009	103-009
10	RSA-P - 400*300*150	102-010	103-010
11	RSA-P - 400*300*210	102-011	103-011
12	RSA-P - 400*300*250	102-012	103-012
13	RSA-P - 400*400*150	102-013	103-013
14	RSA-P - 400*400*210	102-014	103-014
15	RSA-P - 400*400*250	102-015	103-015
16	RSA-P - 400*400*300	102-016	103-016
17	RSA-P - 400*500*210	102-017	103-017
18	RSA-P - 400*500*250	102-018	103-018
19	RSA-P - 400*500*300	102-019	103-019
20	RSA-P - 400*600*210	102-020	103-020
21	RSA-P - 400*600*250	102-021	103-021
22	RSA-P - 400*600*300	102-022	103-022
23	RSA-P - 400*800*210	102-023	103-023
24	RSA-P - 400*800*250	102-024	103-024
25	RSA-P - 400*800*300	102-025	103-025
26	RSA-P - 400*1000*250	102-026	103-026
27	RSA-P - 400*1000*300	102-027	103-027
28	RSA-P - 500*500*210	102-028	103-028
29	RSA-P - 500*500*300	102-029	103-029
30	RSA-P - 500*600*210	102-030	103-030
31	RSA-P - 500*600*250	102-031	103-031
32	RSA-P - 500*600*300	102-032	103-032
33	RSA-P - 500*700*250	102-033	103-033
34	RSA-P - 600*400*210	102-034	103-034
35	RSA-P - 600*400*250	102-035	103-035
36	RSA-P - 600*400*300	102-036	103-036
37	RSA-P - 600*500*300	102-037	103-037
38	RSA-P - 600*600*210	102-038	103-038
39	RSA-P - 600*600*250	102-039	103-039
40	RSA-P - 600*600*300	102-040	103-040
41	RSA-P - 600*600*400	102-041	103-041
42	RSA-P - 600*800*210	102-042	103-042
43	RSA-P - 600*800*250	102-043	103-043
44	RSA-P - 600*800*300	102-044	103-044
45	RSA-P - 600*800*400	102-045	103-045
46	RSA-P - 600*1000*250	102-046	103-046
47	RSA-P - 600*1000*300	102-047	103-047
48	RSA-P - 600*1000*400	102-048	103-048
49	RSA-P - 600*1200*250	102-049	103-049
50	RSA-P - 600*1200*300	102-050	103-050
51	RSA-P - 600*1200*400	102-051	103-051
52	RSA-P - 800*600*250	102-052	103-052
53	RSA-P - 800*600*300	102-053	103-053
54	RSA-P - 800*800*210	102-054	103-054
55	RSA-P - 800*800*250	102-055	103-055
56	RSA-P - 800*800*300	102-056	103-056
57	RSA-P - 800*800*400	102-057	103-057
58	RSA-P - 800*1000*250	102-058	103-058
59	RSA-P - 800*1000*300	102-059	103-059
60	RSA-P - 800*1000*400	102-060	103-060
61	RSA-P - 800*1200*250	102-061	103-061
62	RSA-P - 800*1200*300	102-062	103-062
63	RSA-P - 800*1200*400	102-063	103-063

Zakres dostawy:

Obudowa kompletnie skręcona z dołączonym kluczem.

RSA-OH IP55 – Obudowa Uniwersalna Nierdzewna

RSA-OH - to małogabarytowa, jednodrzwiowa, nierdzewna obudowa naścienna. Służy do stosowania w miejscach szczególnie narażonych na agresywne warunki lub tam gdzie wymagana jest szczególna higiena - przemysł spożywczy, przetwórczy. Obudowa wykonana jest ze szlifowanej stali nierdzewnej 1.4301 (AISI 304). Istnieje możliwość zamówienia obudowy wykonanej ze stali kwasoodpornej 1.4404 (AISI 316 L).

RSA-OH – z płytą montażową i pełnymi drzwiami,

RSA-OH-N – bez płyty montażowej i pełnymi drzwiami.

Lp.	Opis - wymiary szer*wys*gf (mm)	Nr katalogowy	
		RSA-OH AISI 304	RSA-OH-N AISI 304
1	RSA-OH - 200*300*150	104-001	105-001
2	RSA-OH - 300*200*150	104-002	105-002
3	RSA-OH - 300*300*150	104-003	105-003
4	RSA-OH - 300*300*210	104-004	105-004
5	RSA-OH - 300*300*250	104-005	105-005
6	RSA-OH - 300*400*150	104-006	105-006
7	RSA-OH - 300*400*210	104-007	105-007
8	RSA-OH - 300*400*250	104-008	105-008
9	RSA-OH - 300*500*210	104-009	105-009
10	RSA-OH - 400*300*150	104-010	105-010
11	RSA-OH - 400*300*210	104-011	105-011
12	RSA-OH - 400*300*250	104-012	105-012
13	RSA-OH - 400*400*150	104-013	105-013
14	RSA-OH - 400*400*210	104-014	105-014
15	RSA-OH - 400*400*250	104-015	105-015
16	RSA-OH - 400*400*300	104-016	105-016
17	RSA-OH - 400*500*210	104-017	105-017
18	RSA-OH - 400*500*250	104-018	105-018
19	RSA-OH - 400*500*300	104-019	105-019
20	RSA-OH - 400*600*210	104-020	105-020
21	RSA-OH - 400*600*250	104-021	105-021
22	RSA-OH - 400*600*300	104-022	105-022
23	RSA-OH - 400*800*210	104-023	105-023
24	RSA-OH - 400*800*250	104-024	105-024
25	RSA-OH - 400*800*300	104-025	105-025
26	RSA-OH - 400*1000*250	104-026	105-026
27	RSA-OH - 400*1000*300	104-027	105-027
28	RSA-OH - 500*500*210	104-028	105-028
29	RSA-OH - 500*500*300	104-029	105-029
30	RSA-OH - 500*600*210	104-030	105-030
31	RSA-OH - 500*600*250	104-031	105-031
32	RSA-OH - 500*600*300	104-032	105-032
33	RSA-OH - 500*700*250	104-033	105-033
34	RSA-OH - 600*400*210	104-034	105-034
35	RSA-OH - 600*400*250	104-035	105-035
36	RSA-OH - 600*400*300	104-036	105-036
37	RSA-OH - 600*500*300	104-037	105-037
38	RSA-OH - 600*600*210	104-038	105-038
39	RSA-OH - 600*600*250	104-039	105-039
40	RSA-OH - 600*600*300	104-040	105-040
41	RSA-OH - 600*600*400	104-041	105-041
42	RSA-OH - 600*800*210	104-042	105-042
43	RSA-OH - 600*800*250	104-043	105-043
44	RSA-OH - 600*800*300	104-044	105-044
45	RSA-OH - 600*800*400	104-045	105-045
46	RSA-OH - 600*1000*250	104-046	105-046
47	RSA-OH - 600*1000*300	104-047	105-047
48	RSA-OH - 600*1000*400	104-048	105-048
49	RSA-OH - 600*1200*250	104-049	105-049
50	RSA-OH - 600*1200*300	104-050	105-050
51	RSA-OH - 600*1200*400	104-051	105-051
52	RSA-OH - 800*600*250	104-052	105-052
53	RSA-OH - 800*600*300	104-053	105-053
54	RSA-OH - 800*800*210	104-054	105-054
55	RSA-OH - 800*800*250	104-055	105-055
56	RSA-OH - 800*800*300	104-056	105-056
57	RSA-OH - 800*800*400	104-057	105-057
58	RSA-OH - 800*1000*250	104-058	105-058
59	RSA-OH - 800*1000*300	104-059	105-059
60	RSA-OH - 800*1000*400	104-060	105-060
61	RSA-OH - 800*1200*250	104-061	105-061
62	RSA-OH - 800*1200*300	104-062	105-062
63	RSA-OH - 800*1200*400	104-063	105-063



RSA-OH – Obudowa Uniwersalna Nierdzewna


Zamki patentowe / str. 78



Regulatory / str. 127



Ogrzewacze / str. 128




Przykładowe Akcesoria Systemowe:

Lp.	Opis	Strona
1	Zamki	78
2	Płyty montażowe	84
3	Belki Pionowe	90-91
4	Konstrukcje modułowe	92
5	Drzwi wewnętrzne	95
7	Cokoły	104
8	Wprowadzanie kabli	107-109
9	Uchwyty naścienne	118
10	Wentylacja, ogrzewanie, regulacja	127-138
11	Dokumentacja techniczna	150-151



Zakres dostawy:

Obudowa kompletnie skrzęcona z dołączonym kluczem.


INFORMACJE TECHNICZNE DOTYCZĄCE RSA

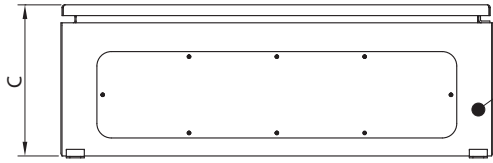


ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ OWIERCENIA
DNA OBUDOWY POD COKÓŁ

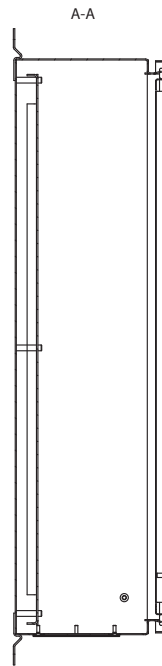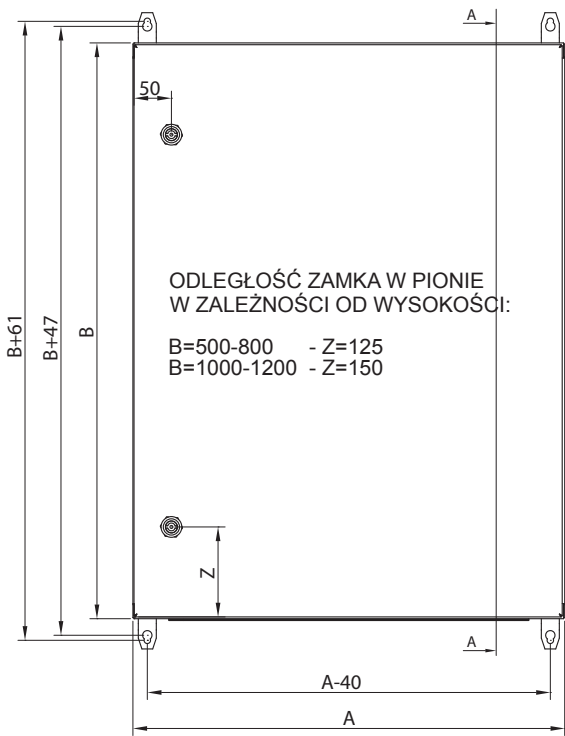


WIDOK OD TYŁU BEZ UCHWYTÓW

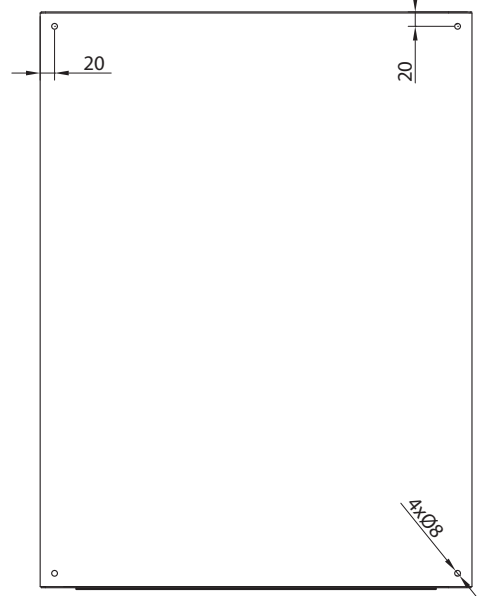

DRZWI Z ZETOWNIKAMI PERFOROWANYMI
I PRZESZKLIENIEM

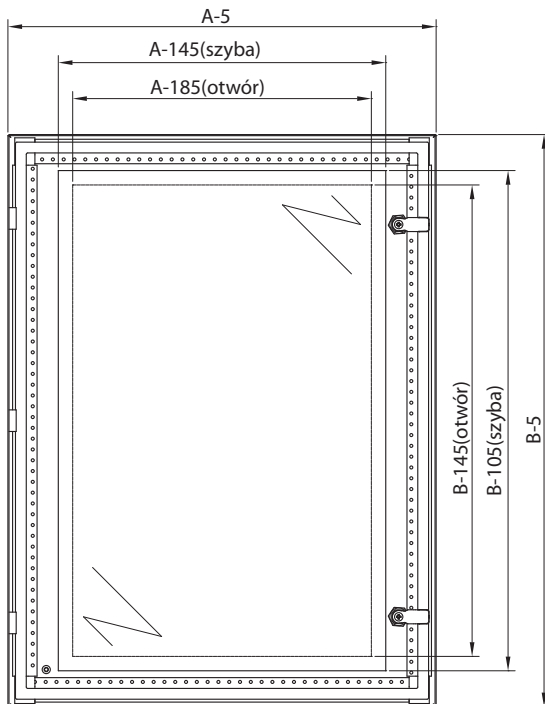


BOKI - OTWOROWANIE




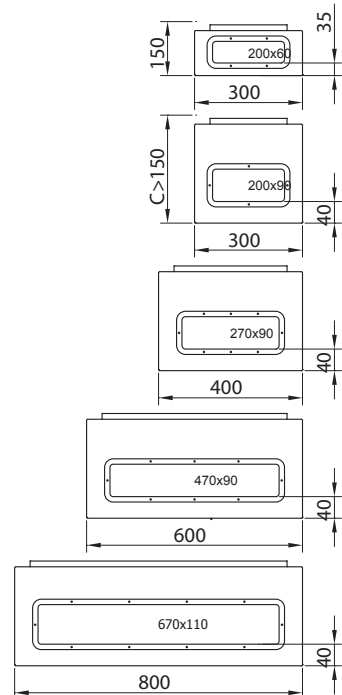


INFORMACJE TECHNICZNE DOTYCZĄCE RSA

PROFIL GIĘCIA

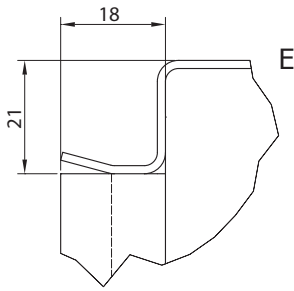

PŁYTA MONTAŻOWA

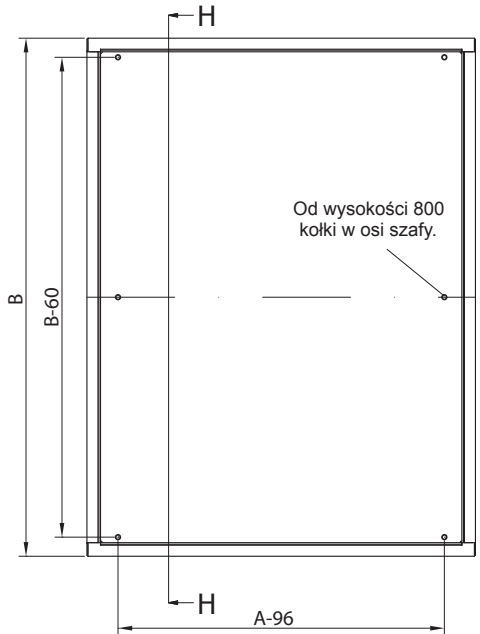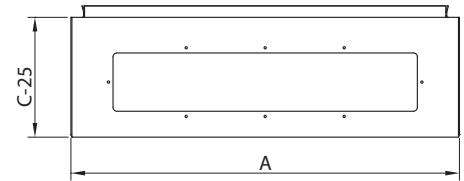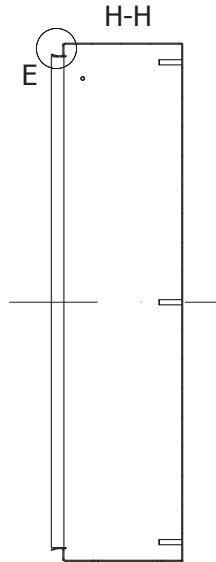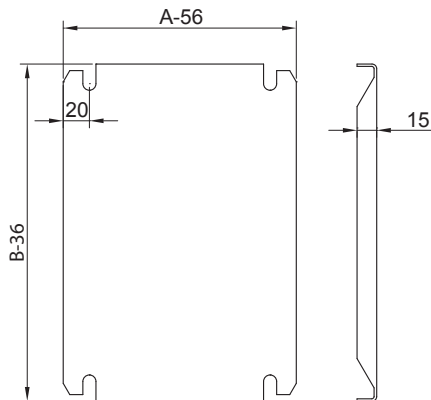

PŁYTA DŁAWNIKOWA REGULOWANA (PDR)

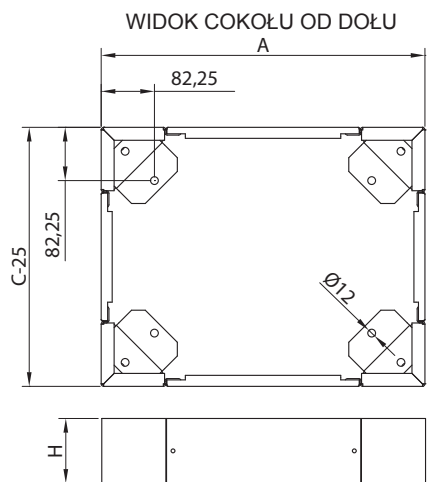
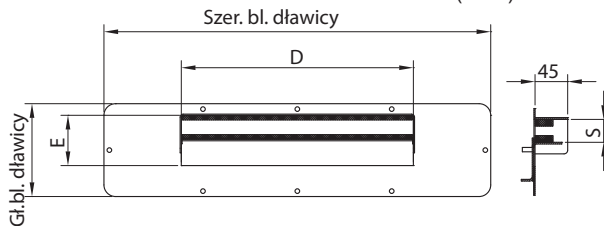


TABELA DOBORU PŁYT DŁAWNIKOWYCH PDR

Obudowa	Blacha dławicy		S		D	E	Typ dławicy
	Szerokość	Głębokość	Min	Max			
300	150	-	-	-	-	-	-
	210	230	120	18	55	150	65
	250						
	300						
400	150	-	-	-	-	-	-
	210	300	120	18	55	200	65
	250						
	300						
600	150	-	-	-	-	-	-
	210	500	120	18	55	300	65
	250						
	300						
800	150	-	-	-	-	-	-
	210	700	140	18	55	400	65
	250						
	300						