

NRS-2-IP-55-19" - Szafka Wisząca Dwusekcyjna 19 calowa o stopniu szczelności IP-55

Typoszereg NRS-2-IP-55-19" to optymalne rozwiązanie dla małych i średnich sieci teleinformatycznych, wymagających ochrony przed wilgocią i zapyleniem.

W ofercie znajdują się 5 wysokości użytkowych w wersji z drzwiami metalowymi pełnymi lub przeszklonymi.

Szafka NK-2-IP-55-19" składa się z dwóch sekcji;

- sekcja 19" z drzwiami pełnymi lub przeszklonymi zaopatrzone w zamek patentowy, nr katalogowy; 911-003
 - sekcja tylna z demontowalną osłoną,
- Sekcje połączone są ze sobą za pomocą zewnętrznych zawiasów i zabezpieczone zamknięciem śrubowym.

W sekcji tylnej u góry i na dole znajdują się pełne płyty dławnicowe.

Zmianę kierunku otwierania drzwi lub sekcji tylnej można zrealizować poprzez odwrócenie szafki o 180 stopni. (sekcja przednia posiada również otwory do przełożenia przednich drzwi na drugą stronę)

Przeznaczona do stosowania wewnątrz budynku.

Szafka posiada stopień ochrony IP-55 zgodnie z normą; PN 92/E-08106 / EN 60 529 / IEC 529.

Szer. całk. A (mm)	Głęb. całk. C (mm)	Głęb. całk. C (mm)	Wysokość całkowita H (mm)	Wysokość użytkowa HU U= 44,45 mm	Nr katalogowy z drzwiami przednimi szklanymi	Nr katalogowy z drzwiami przednimi z blachy
600	550	350	320	6 U	409 – 001	410 – 001
			500	10 U	409 – 002	410 – 002
			600	12 U	409 – 003	410 – 003
			720	15 U	409 – 004	410 – 004
			850	18 U	409 – 005	410 – 005

Zakres dostawy: standardowe wykonanie:

- drzwi przeszklone; nr kat. 409 – szkło hartowane przyciemniane gr. 4 mm,
- drzwi przednie pełne; nr; kat; 410 – metalowe z blachy stalowej gr. 1,25 mm,
- korpus z blachy stalowej gr. 1,25 mm,
- (sekcja 19" zaopatrzona w cztery zetowniki nośnez blachy ocynkowanej gr. 1,5 mm,)
- osłona tylna - z blachy stalowej gr. 1,25 mm,
- dwie belki nośne konstrukcji 19 calowej – z blachy ocynkowanej gr. 1,5 mm,

Możliwość: zamówienia dodatkowych elementów, takich jak;

- półki stałe lub ruchome,
- dodatkowe belki nośne
- panele wentylacyjne,
- listwy zasilające,
- organizatory kabli,
- zaślepki,
- lub inne elementy (więcej patrz od str. ...)

Na życzenie szafki mogą być dostarczone;

- w innych kolorach – wg palety RAL,
- wg indywidualnej konfiguracji,



NRS-2-IP-55-19" - widok od frontu



NRS-2-IP-55-19" - widok od frontu po otwarciu




NRS-2-IP-55-19" - widok od tyłu



NRS-2-IP-55-19" - widok od tyłu po otwarciu

Szafka NRS-2-IP-55-19"

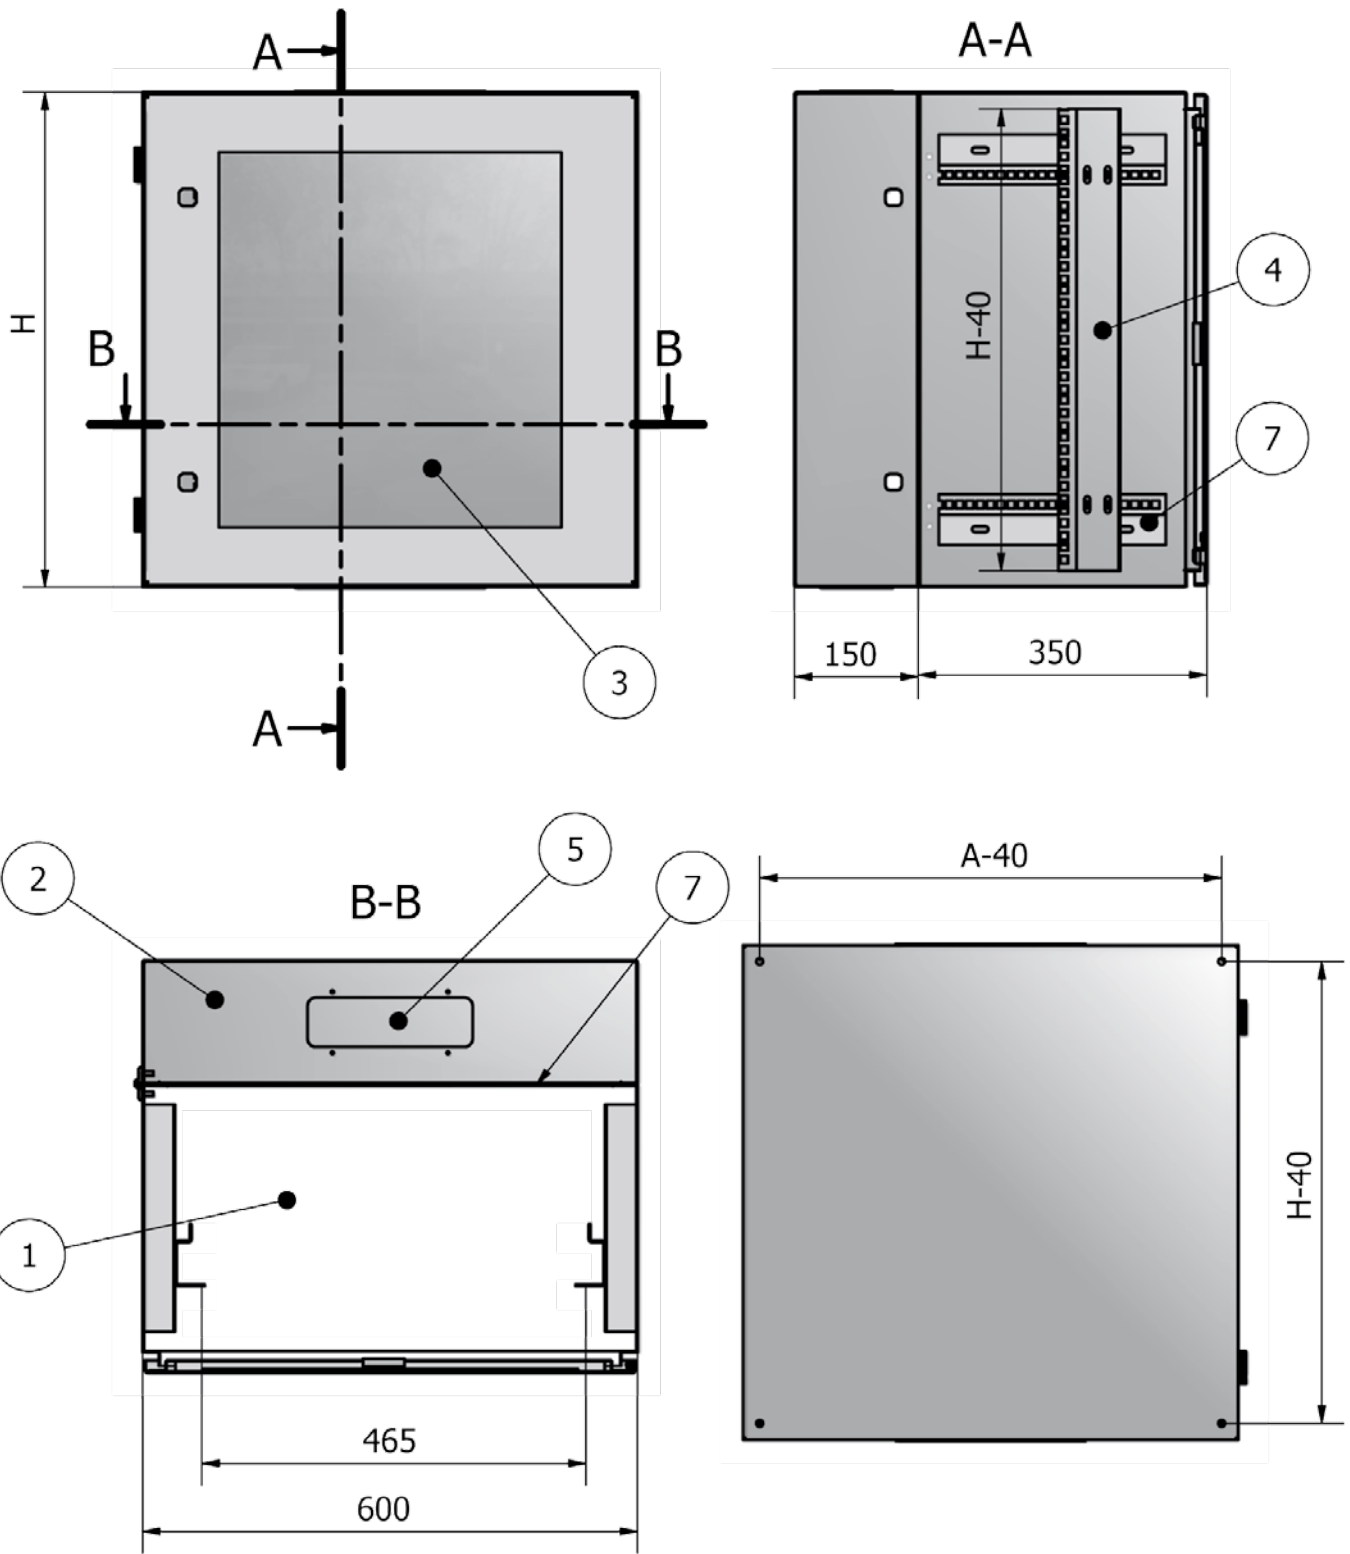

- | | |
|-------------------------|------------------------------|
| 1. Korpus sekcji 19" | 5. Dławnica |
| 2. Korpus sekcji tylnej | 6. Zetownik regulacji |
| 3. Drzwi | 7. Uszczelka między sekcjami |
| 4. Belka nośna | |