

TOR KABLOWY – L = 2500 mm wraz z elementami dodatkowymi

Tor Kablowy służy do ochrony prostych pionowych instalacji elektrycznych i teleinformatycznych.

Długość toru L = 2500 mm jest dostosowana do najczęściej spotykanych wysokości klatek schodowych w budynkach wielorodzinnych.


Tor oraz elementy dodatkowe wykonane są z blachy ocynkowanej grubości 0,8 mm, malowane proszkowo na kolor biały RAL9003_GŁ.

Opis – wymiar (mm)	Nr Katalogowy
Tor Kablowy – 2500	472 – 001

**Zakres dostawy:**

- ceownik 60*40 mm długi L = 2500 mm – 1 szt,
- łącznik ścienny (przykręcany do ściany i toru) - 1 szt,
- ceownik stropowy..... - 1 szt,

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

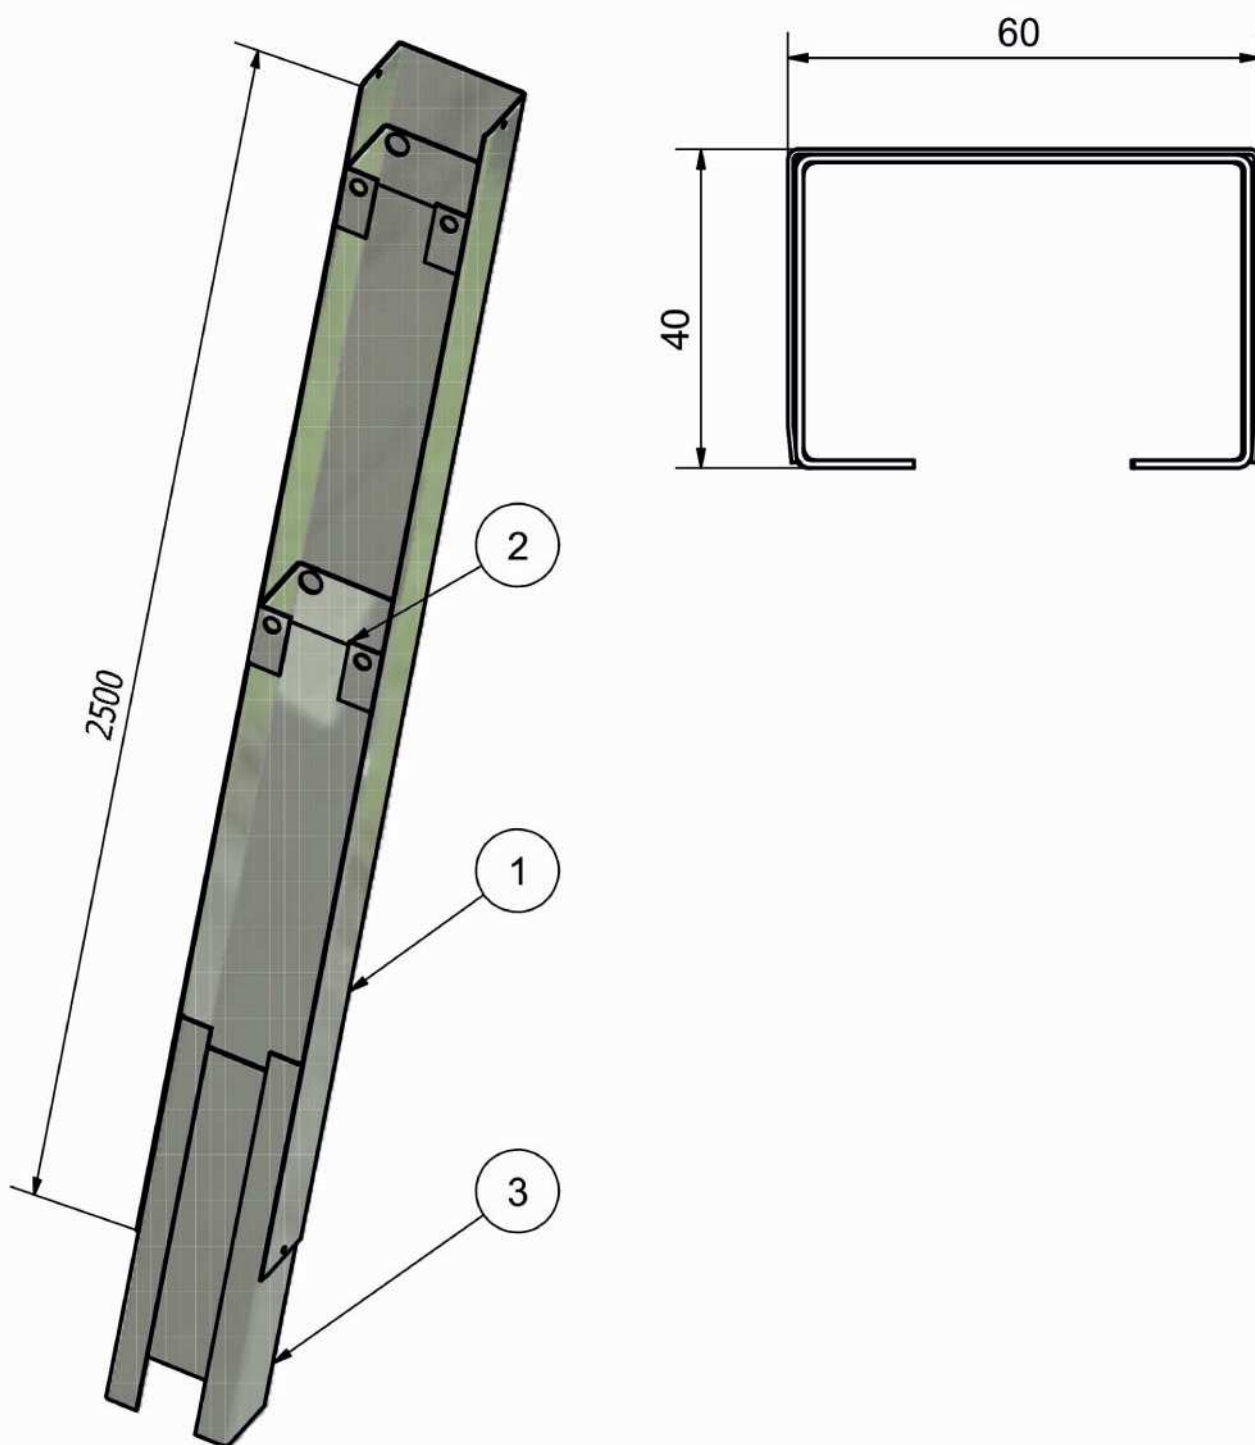

Lista części			
EL	ILO	NR CZĘŚCI	MATERIA
1	1	Koryto kablowe	Stal cynkowana 0,7mm
2	2	Łącznik	Stal cynkowana 1 mm
3	1	Ceownik ze skosem	Stal cynkowana 1 mm